



NORLYS ASKER BIG 1300

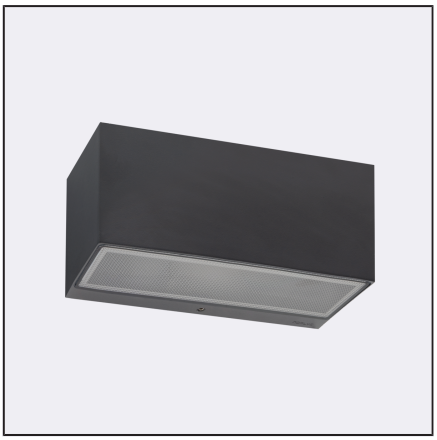

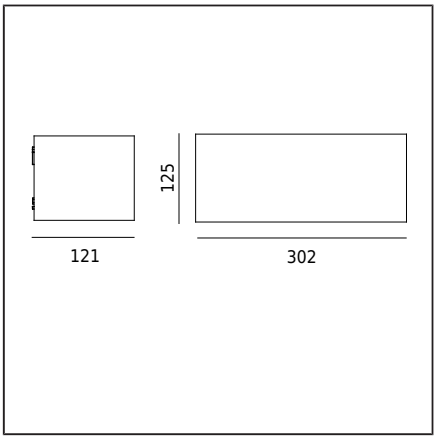

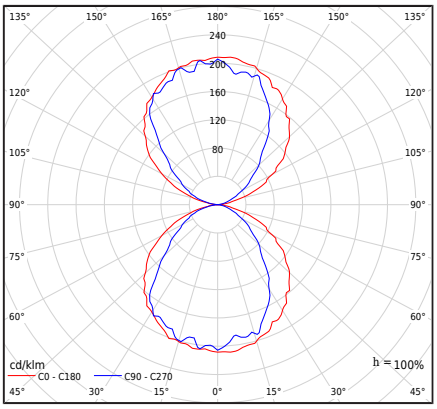

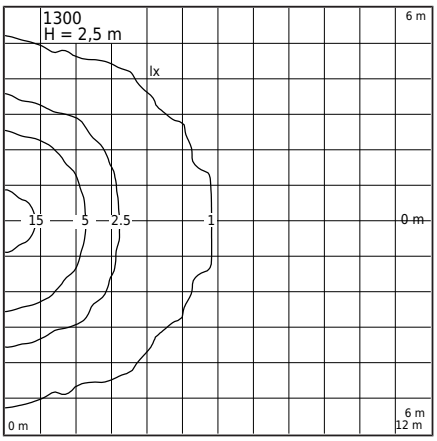

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder til belysning: vægoverflader og andre arkitektoniske koncept.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: mellemplade med 2 justerbare huller 5x10mm, afstand 45mm, direkte 2 huller ø5mm, afstand 68mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfe maks 3x1,5mm². Ledning i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Luminaiemål [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12,1cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,6W
Armatur wattforbrug	8,3W
Lampe lysstrøm	1128lm
Luminaires lysstrøm	547lm
Effektivitet af armaturet	65,9lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor armatur	PF > 0,9
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- til nødinstallationer med en jævnstrømsspænding på omkring 180 ÷ 270V
- i en version med bevægelsessensortype
- til LED-farve 2700K [1/0]
- til en anden lysstrømværdi
- til en anden armaturfarve (i henhold til RAL farvepaletten)

Salgsbetingelser og yderligere informationer aftales med Norlys salgsafdelingen.

Startstrøm	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:
B 10A: 157

Reservedele

ZS1300zx0014	Servicesæt.
ZS4699100105	Service sæt LED
ZS46999610	Service sæt strømforsyning

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Inden montering bør du læse vejledningen, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASKER BIG 1300

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1300AL	ALUMINIUM	9006
1300CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
1300GB	GRÅ BEIGE	7006
1300CG	GRÅ CEMENT	7033
1300GR	GRAFIT	7016
1300WH	HVID	9003
1300CB	KOBBERBRONZE	8004
1300BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Inden montering bør du læse vejledningen, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.