


# NORLYS ASKER BIG 1300


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
1300XX0014
16.09.2026 v.14.15
www.norlys.no

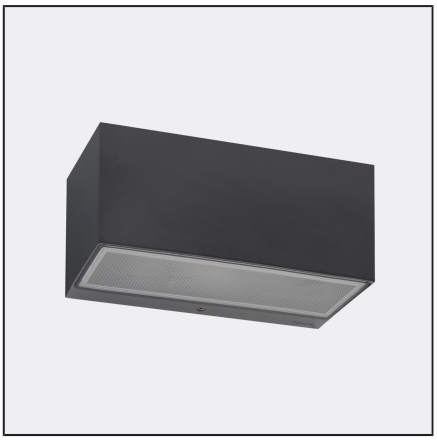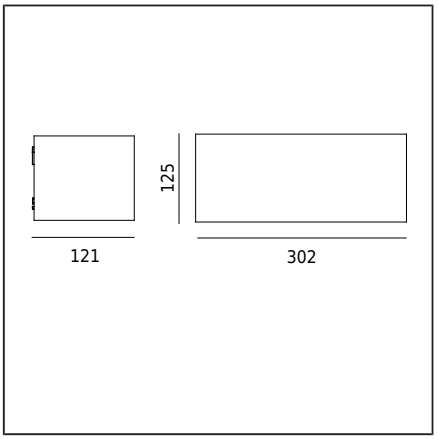

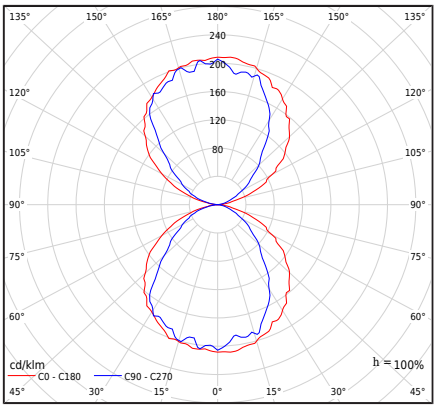


## Tipo de luminaria
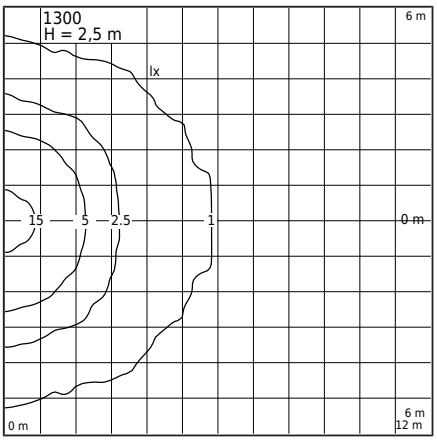
| | |
|---|---|
| Tipo de luminaria | Lámpara de pared, |
| Cuerpo fotométrico | Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo. |
| Características de la luminaria | Luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación: de superficies de pared y otros conceptos arquitectónicos. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM. |
| Método de montaje | Montaje de luminaria: placa intermedia con 2 orificios ajustables 5x10mm, separación 45mm, directamente 2 orificios ø5mm, separación 68mm. |
| Terminal | Bornes de conexión: max 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 3x1,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm. |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 2,62kg / 2,98kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 34,5cm x 15cm x 17cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 30,2cm x 12,5cm x 12,1cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| 2 módulos LED | Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Hoja de datos) |
| Conductor | Sí |
| Durabilidad del driver | 50000h |
| Control externo | Philips Xitanium TE (Manual del usuario) |
| Potencia de la fuente de luz | 6,6W |
| Potencia del luminario | 8,3W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 1128lm |
| Flujo luminoso del luminario | 547lm |
| Eficiencia de la luminaria | 65,9lm/W |
| Temperatura de color | 3000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Parpadeo de luz (Pst LM) | ≤0.3 |
| Efecto estroboscópico (SVM) | ≤0.7 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >72 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >64 000h |
| Luminaria Power Factor | PF > 0,9 |
| Factor THD | 20% |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para instalaciones de emergencia con una tensión de CC de aproximadamente 180 ÷ 270V
- en una versión con tipo de sensor de movimiento
- para color LED 2700K [1/0]
- para otro valor de flujo luminoso
- para otro color de luminaria (según la paleta de colores RAL)

Condiciones de venta y otra información tras acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

| | |
|---|---|
| Corriente de irrupción | 1,65A/16,5µs] |
| Calificación BUG | B0-U3-G0 |

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 157

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| ZS1300zx0014 | Conjunto de servicio. |
| ZS4699100105 | Juego de servicio LED |
| ZS46999610 | Servicio de suministro de energía |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

# ASKER BIG 1300






## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 1300CS | ACERO CORTEN | aprox. 8011 |
| 1300AL | ALUMINIO | 9006 |
| 1300WH | BLANCO | 9003 |
| 1300GR | GRAFITO | 7016 |
| 1300GB | GRIS BEIGE | 7006 |
| 1300CG | GRIS CEMENTO | 7033 |
| 1300BL | NEGRO | 9005 |
| 1300CB | PARDO COBRE | 8004 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.