



NORLYS ASKER BIG 1300

Asker big
1300XX0014
16.09.2026 v.14.15
www.norlys.no

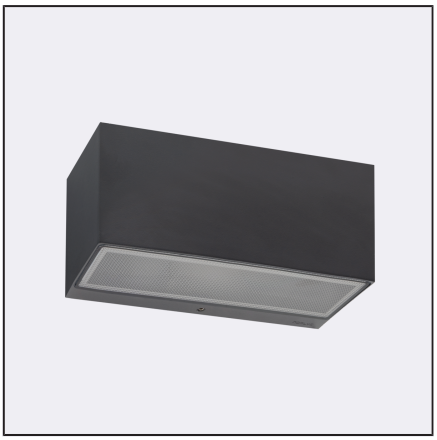

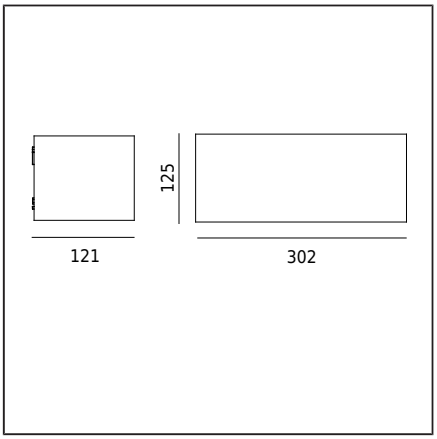

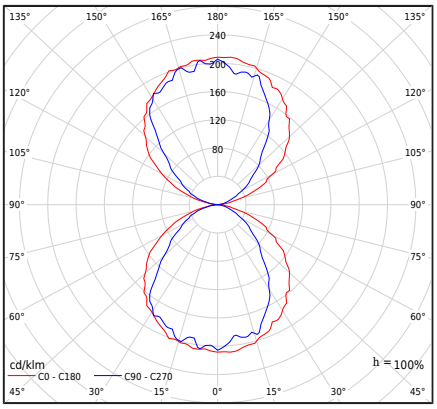

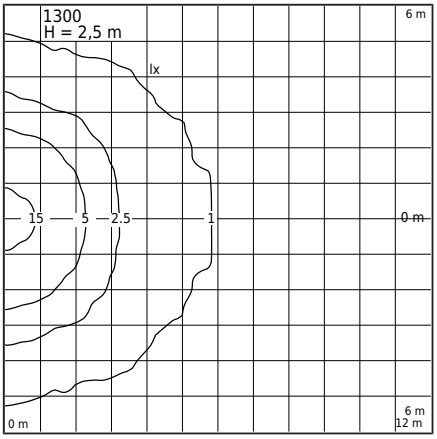

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, mukaan lukien valaistus: seinäpinnat ja muut arkkitehtoniset konseptit.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: välilevy, jossa 2 säädettävää reikää 5x10mm, väli 45mm, suoraan 2 reikää ø5mm, väli 68mm.
Pääte	Liitäntäpisteet: maksimi 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkana maksimi 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, halkaisija ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,62kg / 2,98kg
Laatikon mitat [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12,1cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,6W
Valaisimen wattimäärä	8,3W
Lampun valovirta	1128lm
Valaisimen valovirta	547lm
Valaisimen tehokkuus	65,9lm/W
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.3
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.7
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,9
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa A G C / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavilla myös:
- hätäasennuksiin tasavirtajännitteellä noin 180 ÷ 270V
- versiossa liiketunnistintyypillä
- LED-väriin 2700K [1/0]
- eri valovirta-arvoon
- eri valaisimen väriin (RAL-värikartan mukaan)

Myyntiehdot ja muu tiedotus sopimuksen mukaan Norlysin myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	1,65A/16,5µs]
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 157

Varaosat

ZS1300zx0014	Huoltosarja.
ZS4699100105	Huoltosarja LED
ZS46999610	Huoltokokonaisuuden virtalähde

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana tulevat ohjeet. Asennus ja huoltotyöt suoritetaan henkilöltä, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyydet, sovellettavien säädösten mukaisesti. Valoteknologian nopean kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

ASKER BIG 1300

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1300AL	ALUMIINI	9006
1300CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
1300GR	GRAFIITTI	7016
1300GB	HARMAA BEIGE	7006
1300CG	HARMAA SEMENTTI	7033
1300CB	KUPARIPRONSSI	8004
1300BL	MUSTA	9005
1300WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana tulevat ohjeet. Asennus ja huoltotyöt suoritetaan henkilöltä, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyydet, sovellettavien säädösten mukaisesti. Valoteknologian nopean kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.