


NORLYS ASKER BIG 1300


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
1300XX0014
16.09.2026 v.14.15
www.norlys.no

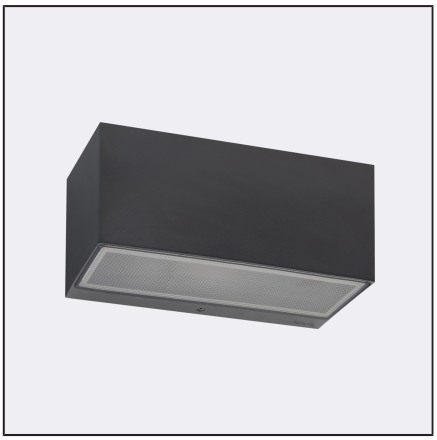

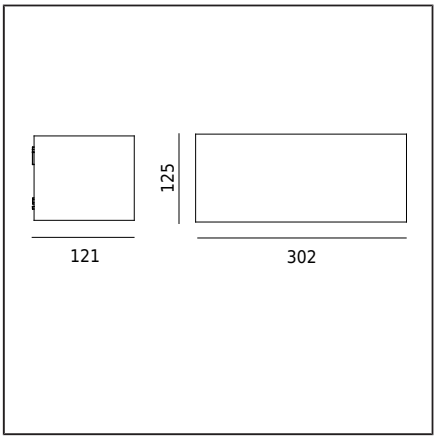

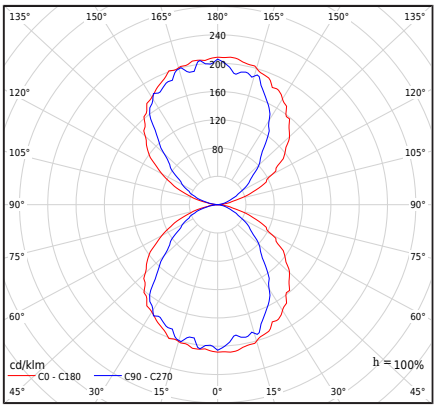

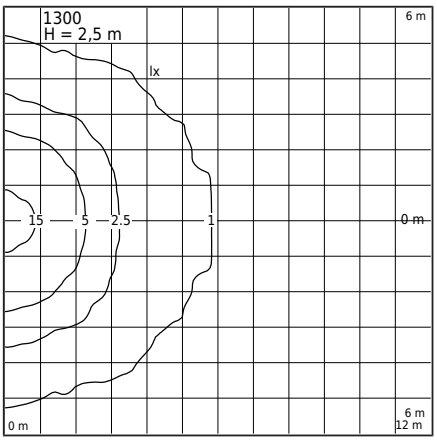

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest széles körű alkalmazásokkal, többek között világításhoz: fal felületek és egyéb építészeti koncepciók.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: köztes lemez 2 állítható lyukkal 5x10mm, 45mm-es osztással, közvetlenül 2 ø5mm-es lyuk, 68mm-es osztással.
Terminál	Csatlakozószorítók: max 3x2,5mm², a lámpatest hurkos bekötésének lehetősége max 3x1,5mm². Kerek borítású kábel ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,62kg / 2,98kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12,1cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,6W
Lámpatest teljesítmény	8,3W
Lámpa fényáram	1128lm
Világító fényáram	547lm
A lámpatest hatékonysága	65,9lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.3
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Az opciós lámpatest elérhető továbbá:
- vészhelyzeti telepítésekhez állandó egyenfeszültséggel, körülbelül 180 ÷ 270V
- mozgásérzékelős verzióban
- LED színhez 2700K [1/0]
- eltérő fényáram értékhez
- a lámpatest más színéhez (az RAL színskála szerint)

Az eladási feltételek és egyéb információk a Norlys kereskedelmi osztályával megbeszélés alapján.

Bekapcsolási áram	1,65A/16,5µs]
BUG értékelés	B0-U3-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 157

Alkatrészek

ZS1300zx0014	Szervizkészlet
ZS4699100105	Szolgáltatási készlet LED
ZS46999610	Szerviz készlet tápegység

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a szervizmunkákat az előírásoknak megfelelő engedélyekkel és szakképesítéssel rendelkező személy végzi. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt, további információkat ügyfél kérésére adunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

NORLYS ASKER BIG 1300



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1300AL	ALUMÍNIUM	9006
1300CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
1300WH	FEHÉR	9003
1300BL	FEKETE	9005
1300GR	GRAFIT	7016
1300CB	RÉZBRONZ	8004
1300GB	SZÜRKE BÉZS	7006
1300CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a szervizmunkákat az előírásoknak megfelelő engedélyekkel és szakképesítéssel rendelkező személy végzi. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt, további információkat ügyfél kérésére adunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.