



NORLYS ASKER BIG 1300

Asker big
1300XX0014
16.09.2026 v.14.15
www.norlys.no

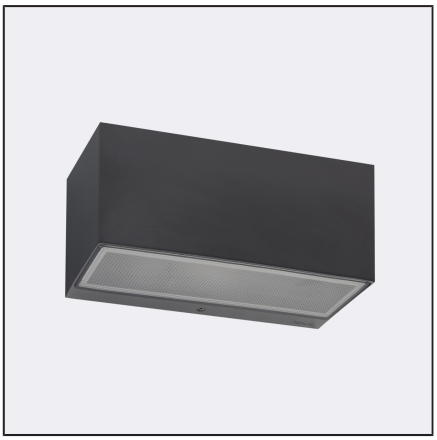

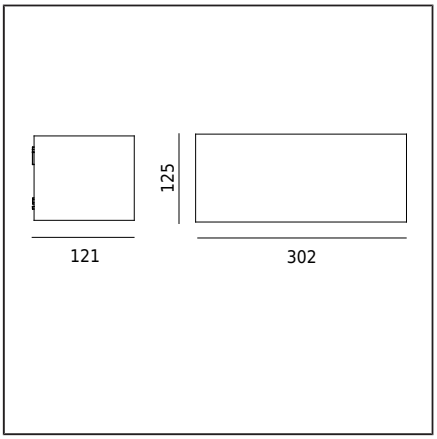

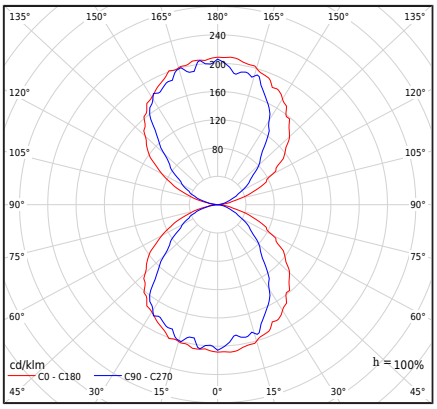

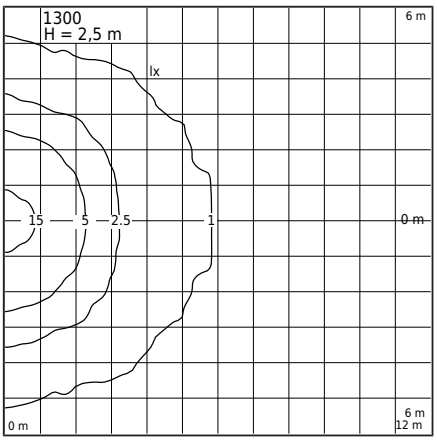

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert for belysning: veggflater og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: mellomplate med 2 justerbare hull 5x10mm, avstand 45mm, direkte 2 hull ø5mm, avstand 68mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturmål [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12,1cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,6W
Armatureffekt	8,3W
Modul lumen	1128lm
Lumen ut	547lm
Armatur Lumen/Watt	65,9lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Alternativt er armaturet også tilgjengelig:
- for nødinstallasjoner med en likestrømspenning på ca 180 ÷ 270V
- i en versjon med bevegelsessensor type
- for LED-farge 2700K [1/0]
- for annen lysflytverdi
- for annen armaturfarge (i henhold til RAL fargepalett)

Salgsvilkår og annen informasjon etter avtale med Norlys' salgsteam.

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 157

Reservedeler

ZS1300zx0014	Service kit.
ZS4699100105	Service kit LED.
ZS46999610	Service kit strømforsyning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, vennligst les instruksjonene som følger med lampen. Montering og servicearbeid utføres av person med riktig autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende regler. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i lamper er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.

ASKER BIG 1300

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1300AL	ALUMINIUM	9006
1300GR	GRAFITT	7016
1300WH	HVIT	9003

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, vennligst les instruksjonene som følger med lampen. Montering og servicearbeid utføres av person med riktig autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende regler. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i lamper er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.