



NORLYS ASKER BIG 1300

Asker big
1300XX0014
16.09.2026 v.14.15
www.norlys.no

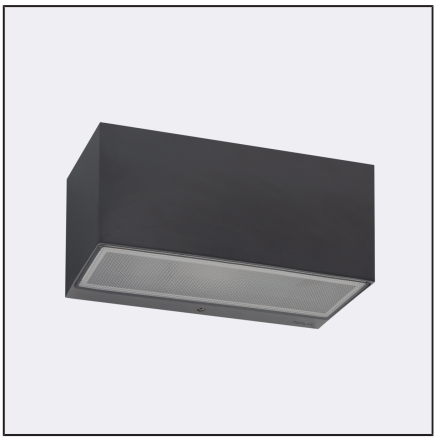

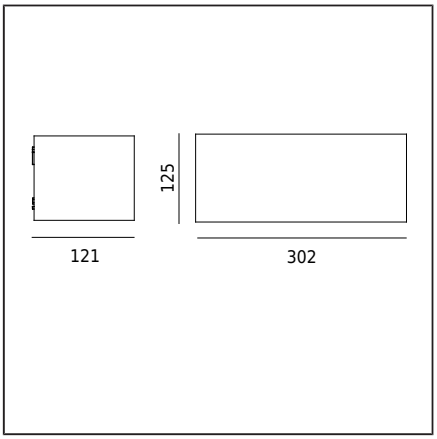

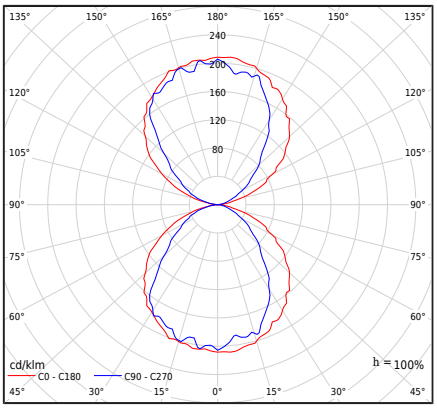

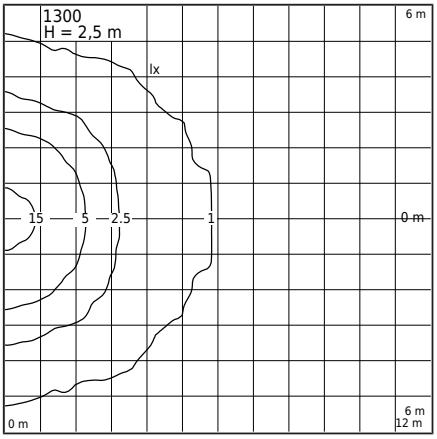

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokou škálou použitia, vrátane osvetlenia: povrchov stien a iných architektonických koncepcií.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: medzidoska s 2 nastaviteľnými otvormi 5x10mm, rozstup 45mm, priamo 2 otvory ø5mm, rozstup 68mm.
Terminál	Konektory pripojenia: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom oplášťení s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12,1cm

Technické údaje

2 LED moduly	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,6W
Príkon svietidla	8,3W
Svetelný tok lampy	1128lm
Svetelný tok svietidla	547lm
Účinnosť svietidla	65,9lm/W
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné tiež:
- pre núdzové inštalácie s jednosmerným napätím okolo 180 ÷ 270V
- vo verzii s typom pohybového senzora
- pre LED farbu 2700K [1/0]
- pre inú hodnotu svetelného toku
- pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie sú záležitosťou dohody s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	1,65A/16,5µs]
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 157

Náhradné diely

ZS1300zx0014	Súbor služieb.
ZS4699100105	Súprava služieb LED
ZS46999610	Servisná nastavenie napájania

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými povoleniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

ASKER BIG 1300



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1300WH	BIELA	9003
1300CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
1300BL	ČIERNA	9005
1300CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
1300GR	GRAFIT	7016
1300AL	HLINÍK	9006
1300CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
1300GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými povoleniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.