



NORLYS ASKER BIG 1300

Asker big
1300XX0014
16.09.2026 v.14.15
www.norlys.no

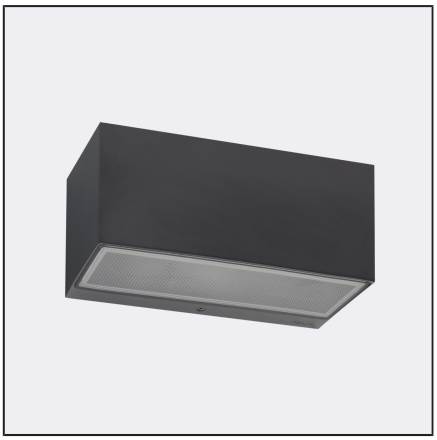

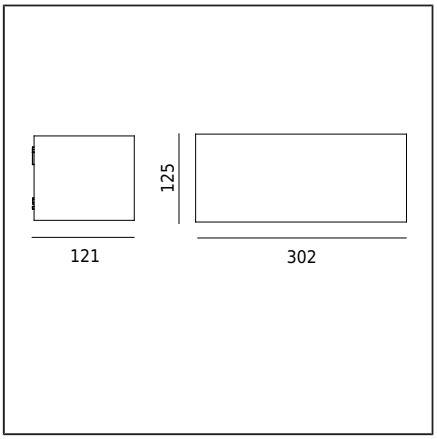

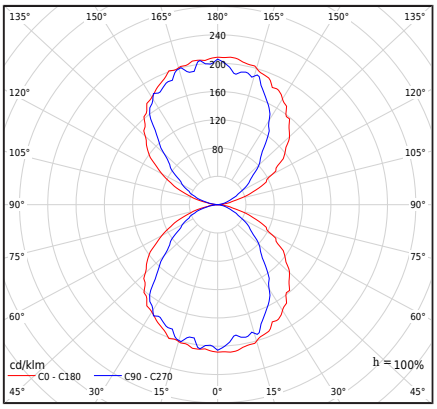

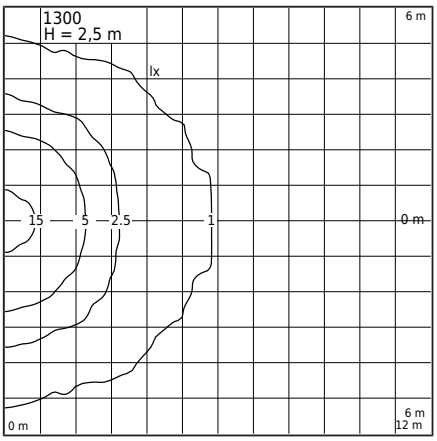

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur med ett brett användningsområde, bland annat för belysning: väggytor och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturfäste: mellanskiva med 2 justerbara hål 5x10mm, avstånd 45mm, direkt 2 hål ø5mm, avstånd 68mm.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x1,5mm². Kabel i rund mantling med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12,1cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,6W
Armatur effekt	8,3W
Lumen modul	1128lm
Lumen ut	547lm
Armaturens effekt	65,9lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.3
Stroboseffekt (SVM)	≤0.7
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass A G C / EPREL

Alternativt är armaturen även tillgänglig:
- för nödbelysningsinstallationer med DC-spänning cirka 180 ÷ 270V
- i en version med rörelsesensortyp
- för LED-färg 2700K [1/0]
- för annan ljusflödesvärde
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgpalett)

Försäljningsvillkor och annan information enligt överenskommelse med Norlys säljavdelning.

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 157

Reservdelar

ZS1300zx0014	Service kit.
ZS4699100105	Service kit LED.
ZS46999610	Service kit strömförsörjning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering, vänligen läs instruktionerna som bifogas armaturen. Montering och servicearbete utförs av person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER BIG 1300

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1300AL	ALUMINIUM	9006
1300GR	GRAFIT	7016
1300WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan montering, vänligen läs instruktionerna som bifogas armaturen. Montering och servicearbete utförs av person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.