



NORLYS ASKER BIG 1302

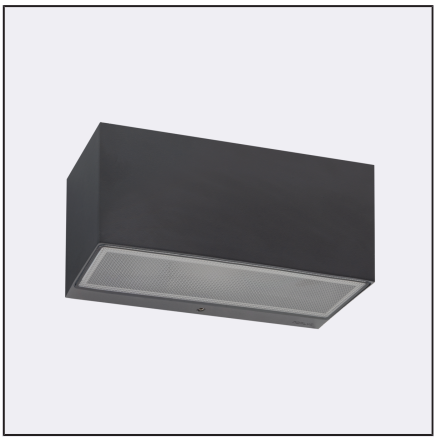

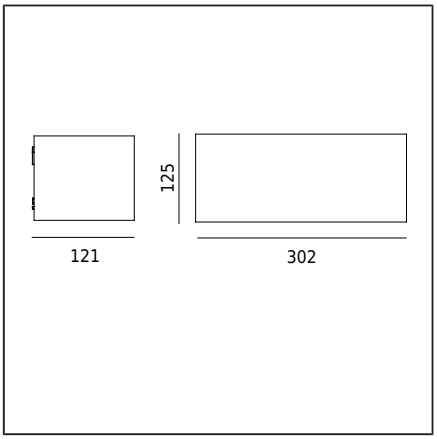

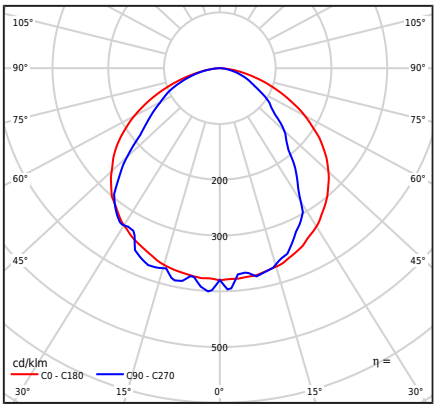

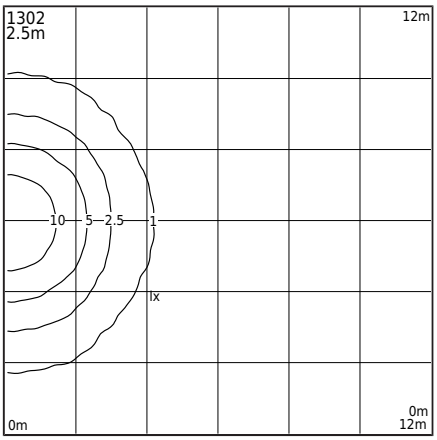

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, til belysning af overflader på vægge og facader samt andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturmontage: mellemplade med 2 justeringshuller 5x10mm, afstand 45mm, direkte 2 huller ø5mm, afstand 68mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks 3x1,5mm². Kabel med rund kappe med diameter ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	3,9W
Armatur wattforbrug	5,2W
Lampe lysstrøm	653lm
Luminaires lysstrøm	306lm
Effektivitet af armaturet	58,8lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor armatur	PF > 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Reservedele

ZS1302zx0013	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1302AL	ALUMINIUM	9006
1302GR	GRAFIT	7016
1302WH	HVID	9003
1302BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før monteringen skal man gøre sig bekendt med instruktionerne vedlagt lampen. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i lamper, er en naturlig forekomst og påvirker ikke lampens kvalitet.