


# NORLYS ASKER BIG 1302


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
1302XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.de

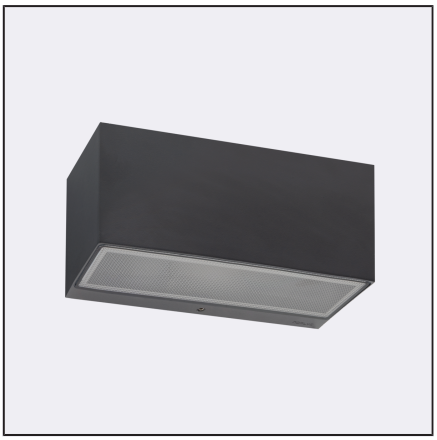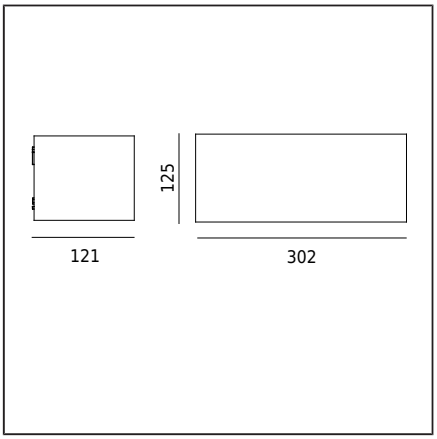

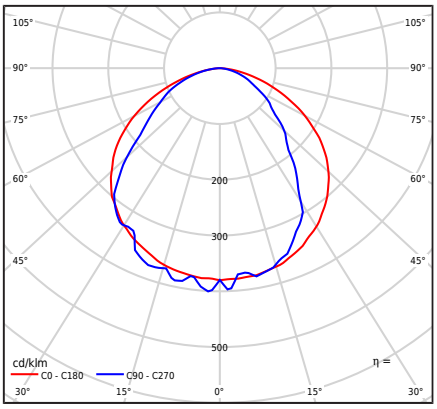


## Art der Leuchte
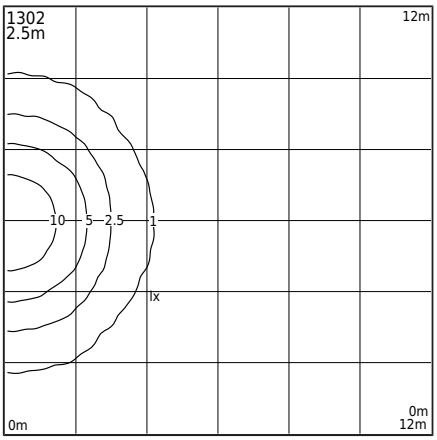
| | |
|---|---|
| Art der Leuchte | Wandlampe, |
| Lichttechnischer Körper | Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht. |
| Merkmale der Leuchte | Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, zur Beleuchtung von Flächen an Wänden und Fassaden sowie anderen architektonischen Konzepten. |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung. |
| Montagemethode | Leuchtenbefestigung: Zwischenplatte mit 2 Verstellbohrungen 5x10mm, Abstand 45mm, direkt 2 Löcher ø5mm, Abstand 68mm. |
| Terminal | Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zum Anschluss der Leuchte in einer Schleife max 3x1,5mm². Kabel mit runder Hülle von ø7...10,5mm Durchmesser. |
| Art der Lichtquelle | LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann. |
| Boxabmessungen [cm] | 34,5cm x 15cm x 17cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LED-Modul | Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Datenblatt) |
| Treiber | Ja |
| Haltbarkeit des Treibers | 50000h |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 3,9W |
| Leuchtenleistung | 5,2W |
| Lampenlichtstrom | 653lm |
| Lichtstrom der Leuchte | 306lm |
| Effizienz der Leuchte | 58,8lm/W |
| ULOR | 0% |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >72 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >64 000h |
| Leistungsfaktor-Leuchte | PF > 0,9 |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

| | |
|---|---|
| BUG-Bewertung | B0-U0-G0 |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| ZS1302zx0013 | Service-Set. |

## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 1302AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 1302GR | GRAPHIT | 7016 |
| 1302SV | SCHWARZ | 9005 |
| 1302VI | WEIß | 9003 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollte man sich mit der Anleitung vertraut machen, die der Leuchte beiliegt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.