


NORLYS ASKER BIG 1302


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
1302XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no

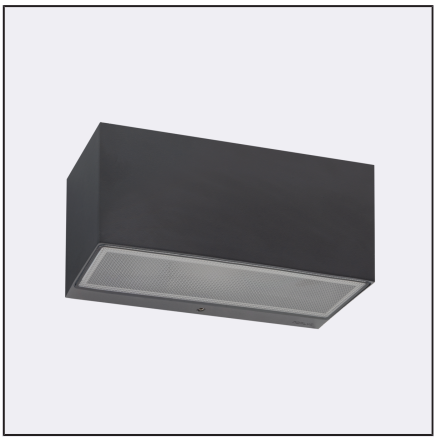

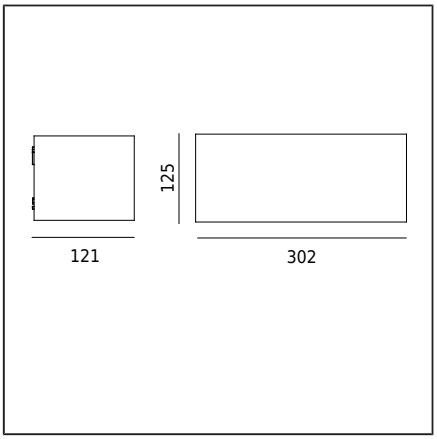

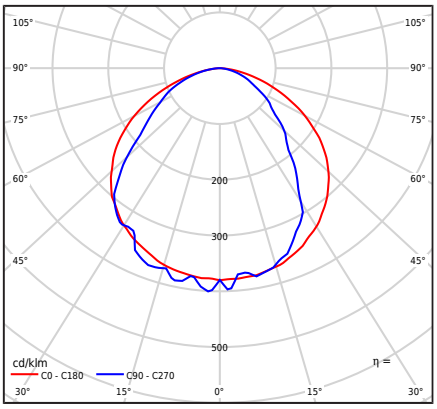

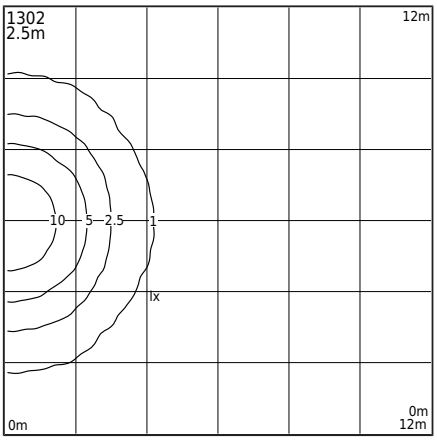

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala, seinte ja fassaadide pindade ning muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: vaheplaat 2 reguleerimisavaga 5x10mm, vahe 45mm, otseselt 2 ava ø5mm, vahe 68mm.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus valgusti ühendamiseks ahelas max 3x1,5mm². Kaabel, millel on ümar kest läbimööduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	3,9W
Valgusti võimsus	5,2W
Lambi valgusvoog	653lm
Valgusti valgusvoog	306lm
Valgusti tõhusus	58,8lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A–G C / EPREL	
BUG hindamine	B0-U0-G0

Varuosad

ZS1302zx0013	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1302AL	ALUMIINIUM	9006
1302GR	GRAFIIT	7016
1302BL	MUST	9005
1302WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleks tutvuda valgustiga kaasasoleva juhendiga. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainfot kliendi soovil. Kondensatsioon, mis valgustites võib tekkida, on loomulik nähtus ja see ei mõjuta valgusti kvaliteeti.