



NORLYS ASKER BIG 1302

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

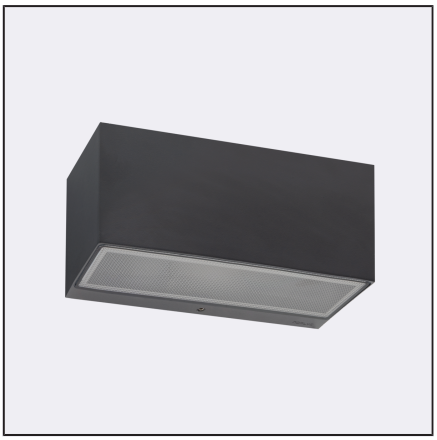

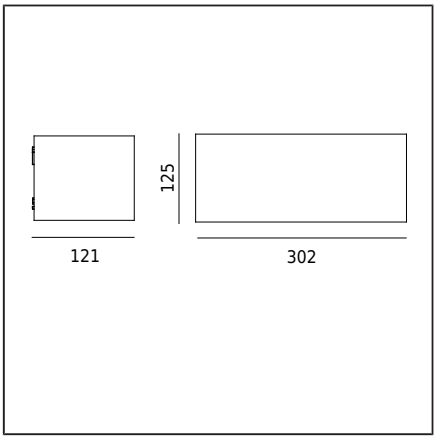

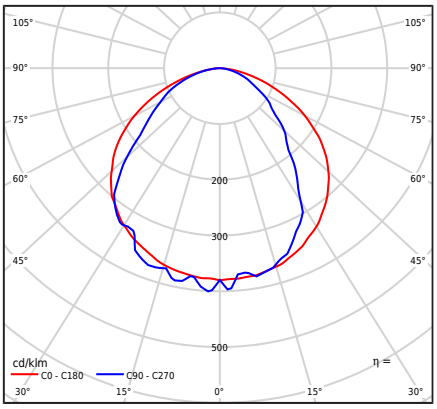

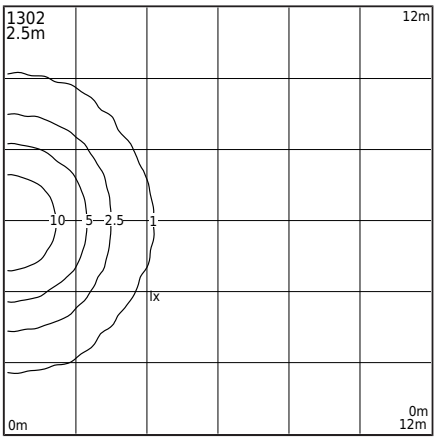

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρεία γκάμα εφαρμογών, για φωτισμό επιφανειών τοίχων και προσόψεων καθώς και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: ενδιάμεση πλάκα με 2 ρυθμιζόμενες οπές 5x10mm, απόσταση 45mm, άμεσα 2 οπές ø5mm, απόσταση 68mm.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγ. 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 3x1,5mm². Καλώδιο με στρογγυλή θήκη διαμέτρου ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Διαστάσεις κουτιού [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	3,9W
Ισχύς φωτιστικού	5,2W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	653lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	306lm
Απόδοση του φωτιστικού	58,8lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Βαθμολογία BUG	B0-U0-G0

Ανταλλακτικά

ZS1302zx0013	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1302AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1302GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1302WH	ΛΕΥΚΌ	9003
1302BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, πρέπει να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη λάμπα. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να προκύψει στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.