


NORLYS ASKER BIG 1302


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
1302XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no

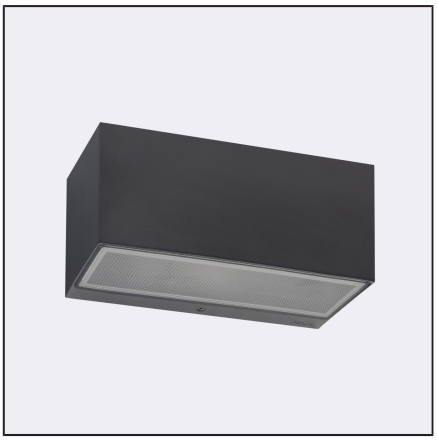

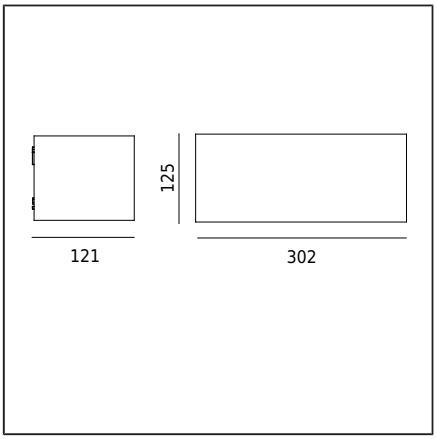

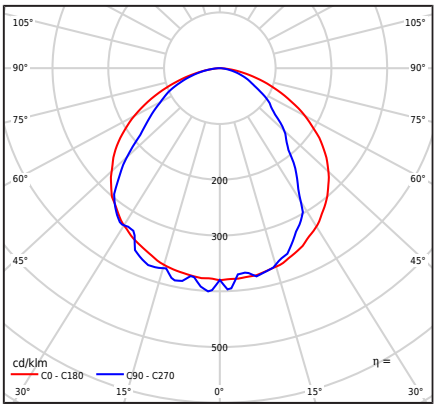

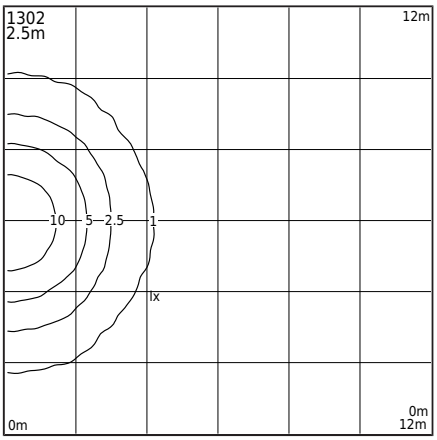

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder, for belysning av overflater på vegger og fasader samt andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: mellomplate med 2 justeringshull 5x10mm, avstand 45mm, direkte 2 hull ø5mm, avstand 68mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i en loop maks 3x1,5mm². Kabel med rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	3,9W
Armatureffekt	5,2W
Modul lumen	653lm
Lumen ut	306lm
Armatur Lumen/Watt	58,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL	
BUG-vurdering	B0-U0-G0

Reservedeler

ZS1302zx0013	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1302AL	ALUMINIUM	9006
1302GR	GRAFITT	7016
1302WH	HVIT	9003

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må man sette seg inn i instruksjonene som følger med lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen lysteknologi, gis tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan forekomme i lamper er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen.