


NORLYS ASKER BIG 1302


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
1302XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no

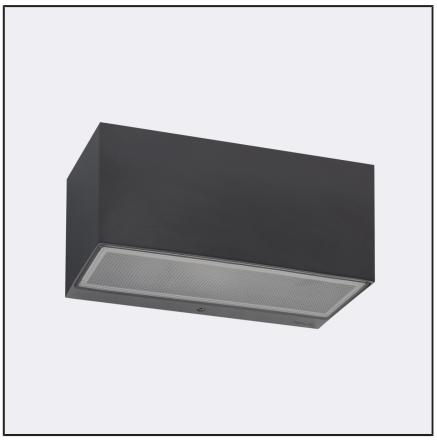

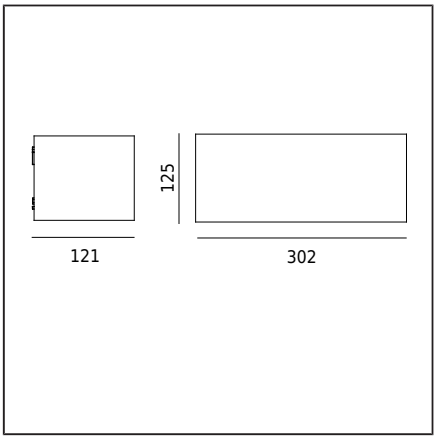

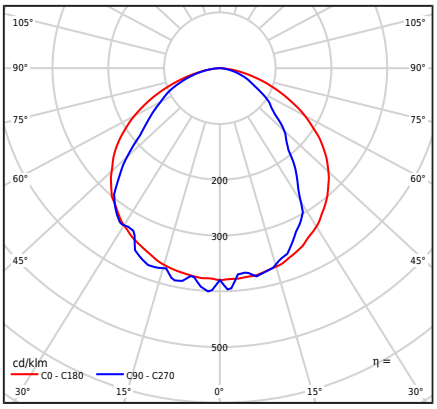

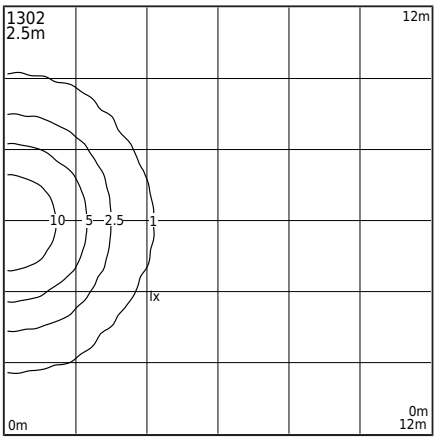

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Um luminária com uma ampla gama de aplicações, para iluminar superfícies de paredes e fachadas, bem como outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação do candeeiro: placa intermediária com 2 furos de ajuste 5x10mm, espaçamento 45mm, diretamente 2 furos ø5mm, espaçamento 68mm.
Terminal	Terminais de ligação: máx. 3x2,5mm², possibilidade de ligação do luminário em loop máx. 3x1,5mm². Cabo com revestimento redondo de diâmetro ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	3,9W
Potência do luminário	5,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	653lm
Fluxo luminoso do luminária	306lm
Eficiência do luminária	58,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL	
Classificação BUG	B0-U0-G0

Peças de reposição

ZS1302zx0013	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1302AL	ALUMÍNIO	9006
1302WH	BRANCO	9003
1302GR	GRAFITE	7016
1302BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, deve-se familiarizar com as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.