



NORLYS ASKER BIG 1302

Asker big 1302XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no

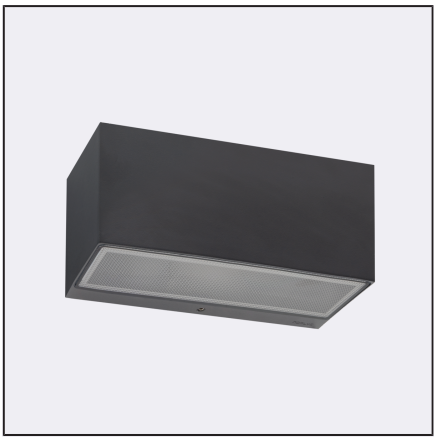

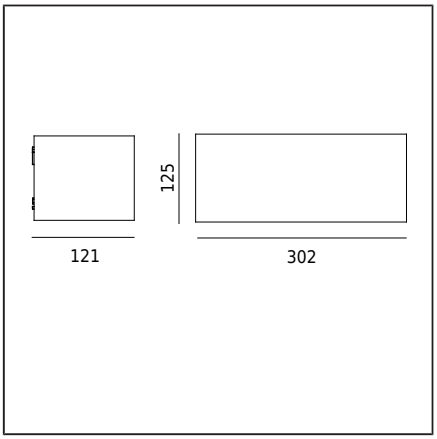

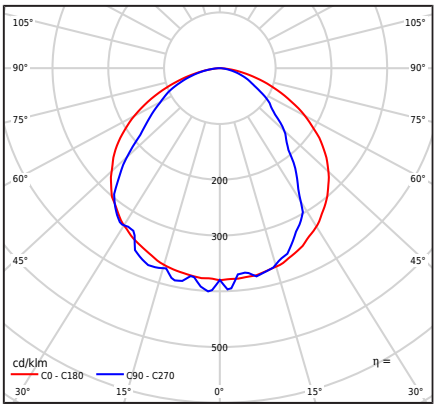

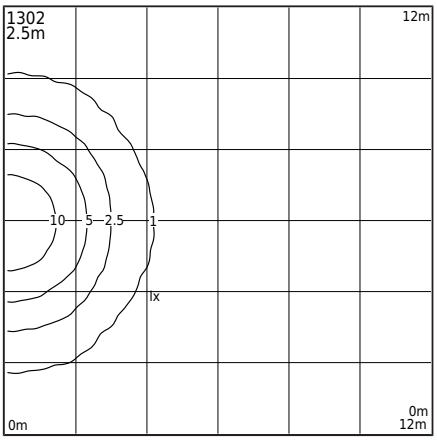

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, предназначенный для освещения поверхностей стен и фасадов, а также других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина с 2 регулировочными отверстиями 5x10 мм, расстояние 45 мм, напрямую 2 отверстия ø5 мм, расстояние 68 мм.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	3,9W
Мощность светильника	5,2W
Лампа светового потока	653lm
Световой световой поток	306lm
Эффективность светильника	58,8lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Оценка BUG	B0-U0-G0

Запасные части

ZS1302zx0013	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1302AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1302WH	БЕЛЫЙ	9003
1302GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1302BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.