


NORLYS ASKER BIG 1302


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
1302XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no

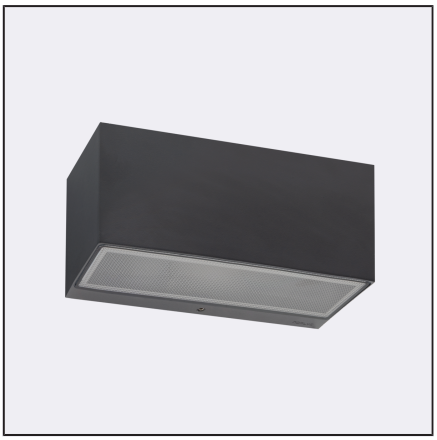

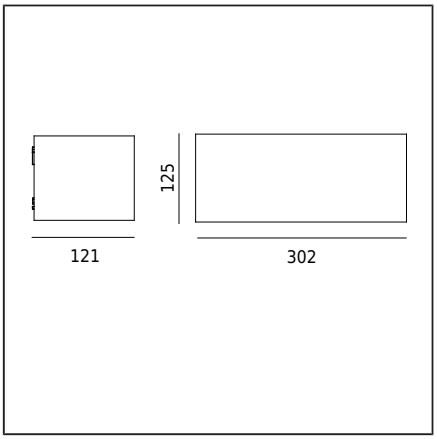

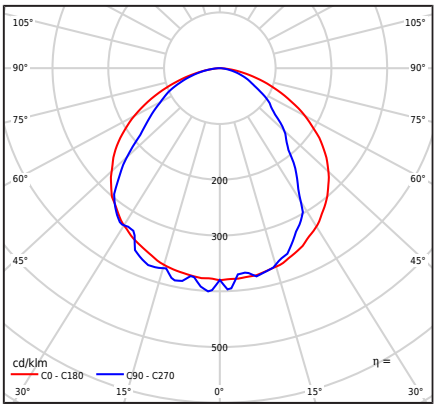

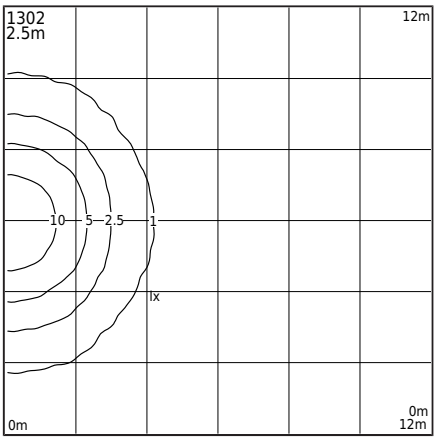

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom použitia, na osvetlenie povrchov stien a fasád, ako aj iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: medziploćná doska s 2 nastaviteľnými otvormi 5x10mm, rozstup 45mm, priamo 2 otvory ø5mm, rozstup 68mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojiť svietidlo do slučky max 3x1,5mm². Kábel s okrúhlym plášťom s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	3,9W
Príkon svietidla	5,2W
Svetelný tok lampy	653lm
Svetelný tok svietidla	306lm
Účinnosť svietidla	58,8lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Hodnotenie BUG	B0-U0-G0

Náhradné diely

ZS1302zx0013	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1302WH	BIELA	9003
1302BL	ČIERNA	9005
1302GR	GRAFIT	7016
1302AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa treba oboznámiť s pokynmi priloženými k svietidlu. Kvôli dynamickému rozvoju technológie osvetlenia poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.