


NORLYS ASKER BIG 1303


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Asker big 1303XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no

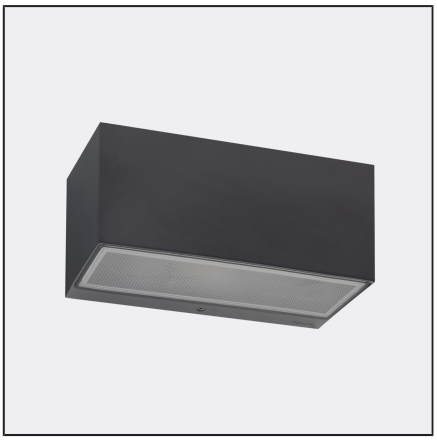

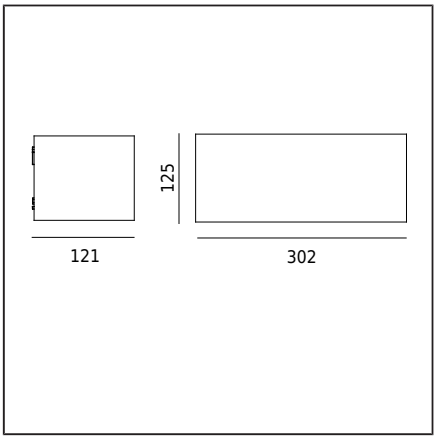

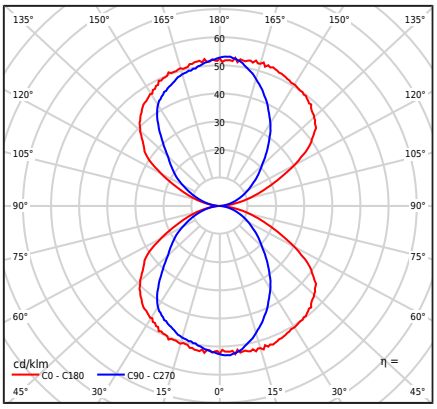

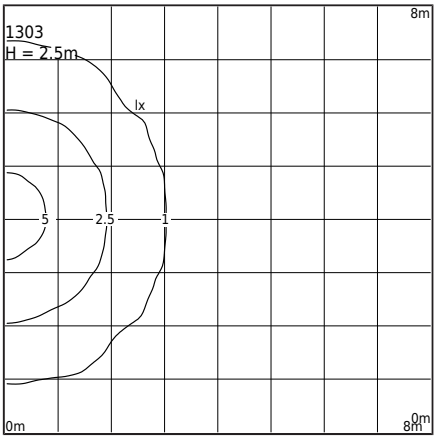

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосування, наприклад, для освітлення стін і фасадних поверхонь або будь-яких інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: монтажна пластина з 2 регульованими отворами 5x10 мм, відстань 45 мм, безпосередньо 2 отвори ø5 мм, відстань 68 мм.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5мм², можливість підключення освітлювального приладу в петлю макс. 3x1,5мм². Провод круглої форми в ізоляції з діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	2,7kg / 3kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	50%
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовлення світильника з LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (з можливістю регулювання яскравості).

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1303AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1303WH	БІЛИЙ	9003
1303GR	ГРАФІТ	7016
1303BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.