


NORLYS ASKER BIG 1305


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Asker big
1305XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no

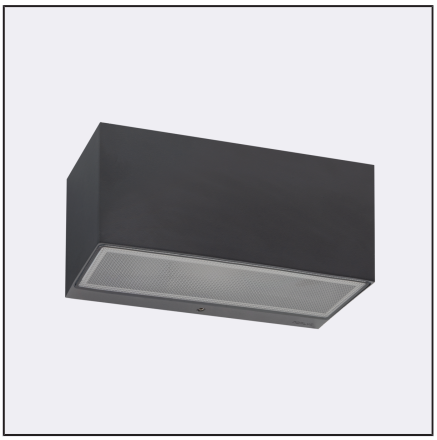

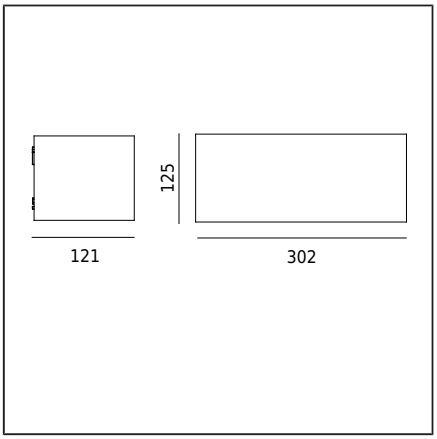

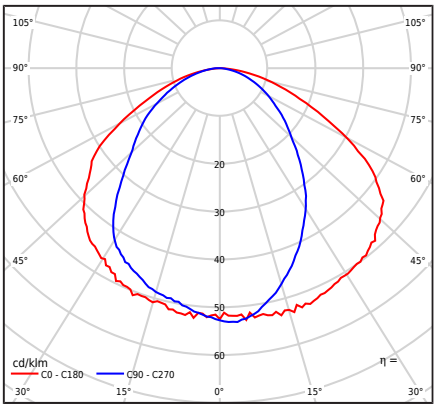

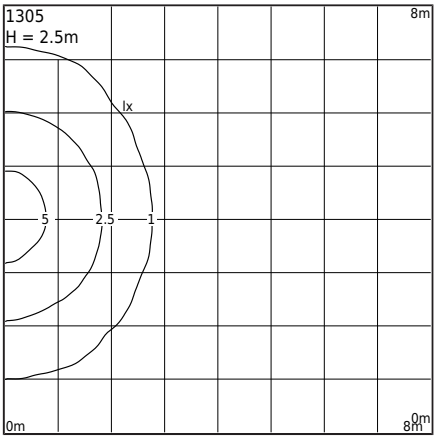

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým spektrem využití, vhodné pro osvětlení stěn a fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: mezi-plotna se 2 nastavitelnými otvory 5x10mm, rozteč 45mm, přímo 2 otvory ø5mm, rozteč 68mm.
Terminál	Konektorové svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla v okruhu max 3x1,5mm². Kulatý kabel o průměru ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,85kg / 2,85kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
ULOR	0%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Možnost objednat svítidlo s LED žárovkou Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (stmívatelná).	
Hodnocení BUG	B0-U0-G0

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1305WH	BÍLÁ	9003
1305BL	ČERNÁ	9005
1305GR	GRAFIT	7016
1305AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte pokyny přiložené ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Informace o doporučených světelných zdrojích vycházejí z údajů výrobců. Nenese žádnou odpovědnost za úplnost a platnost nabídky, proto odkazujeme na platné technické informace výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která může v svítidlech docházet, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.