


NORLYS ASKER BIG 1305


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Asker big
1305XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.fr

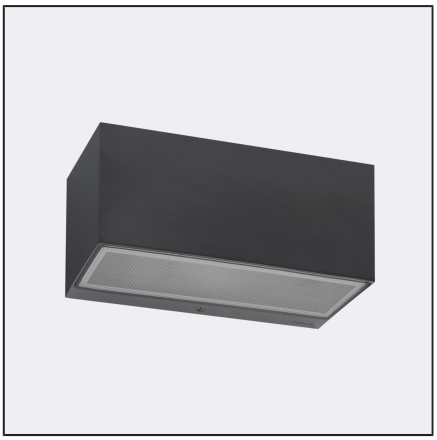

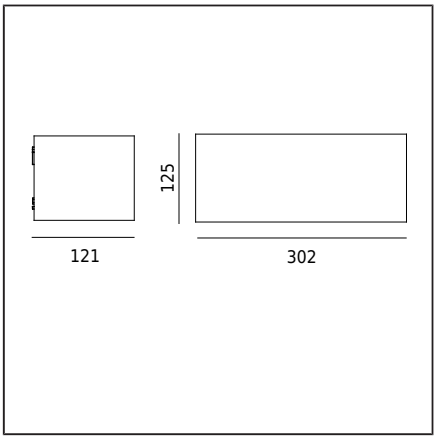

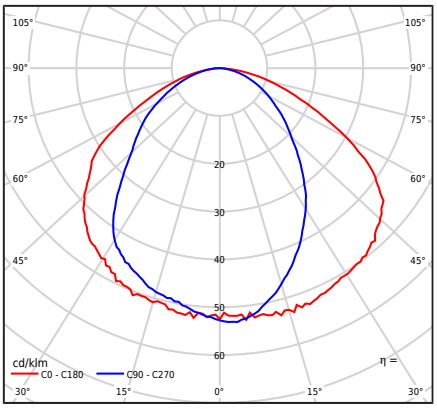

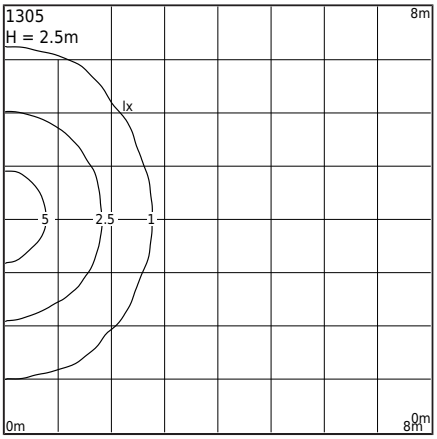

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire à large gamme d'applications, adapté pour éclairer les surfaces murales, les façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil : plaque intermédiaire avec 2 trous réglables 5x10mm, entraxe 45mm, directement 2 trous ø5mm, entraxe 68mm.
Connecteur	Bornes de raccordement : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble rond d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	2,85kg / 2,85kg
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
ULOR	0%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Possibilité de commander l'appareil avec une lampe Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmable).	
Évaluation BUG	B0-U0-G0

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1305AL	ALUMINIUM	9006
1305VI	BLANC	9003
1305GR	GRAPHITE	7016
1305SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vous référer aux instructions incluses avec l'appareil. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Les informations sur les sources lumineuses recommandées sont basées sur les données des fabricants. Nous ne sommes pas responsables de l'exhaustivité et de la validité de l'offre, c'est pourquoi nous nous référons aux informations techniques en vigueur des fabricants de sources lumineuses. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.