


NORLYS ASKER BIG 1305


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Asker big
1305XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no

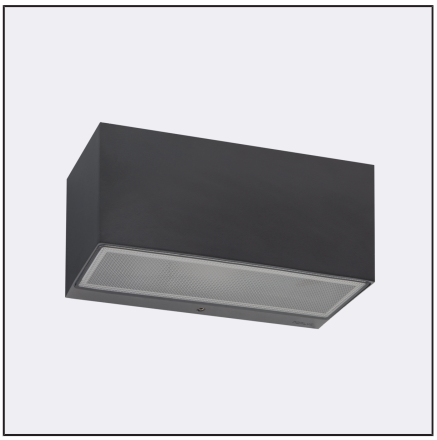

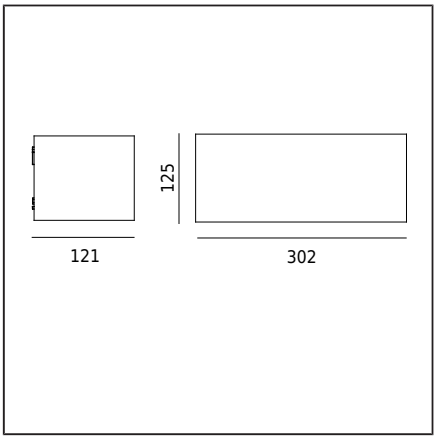

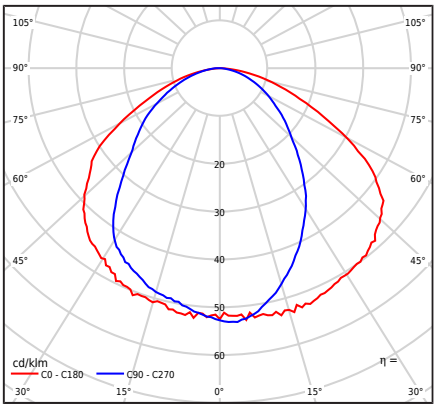

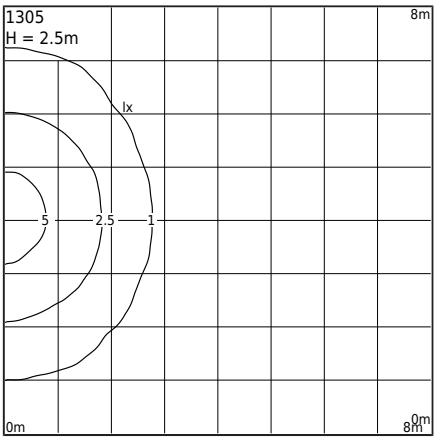

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom použitia, vhodné na osvetlenie povrchov stien a fasád, ako aj iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: medziplocha s 2 nastaviteľnými otvormi 5x10mm, rozostup 45mm, priamo 2 otvory ø5mm, rozostup 68mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Okrúhly kábel s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,85kg / 2,85kg
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
ULOR	0%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Možnosť objednať svietidlo s LED žiarovkou Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (stmievateľná).	
Hodnotenie BUG	B0-U0-G0

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1305WH	BIELA	9003
1305BL	ČIERNA	9005
1305GR	GRAFIT	7016
1305AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže si prosím prečítajte pokyny, ktoré sú súčasťou svietidla. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka ďalšie informácie. Informácie o odporúčaných svetelných zdrojoch sú založené na údajoch výrobcov. Nezodpovedáme za úplnosť a platnosť ponuky, preto odkazujeme na aktuálne technické informácie výrobcov svetelných zdrojov. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.