


NORLYS ASKER BIG PRO 1306


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big pro
1306XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

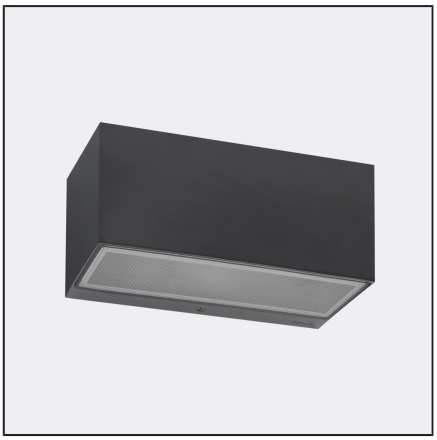

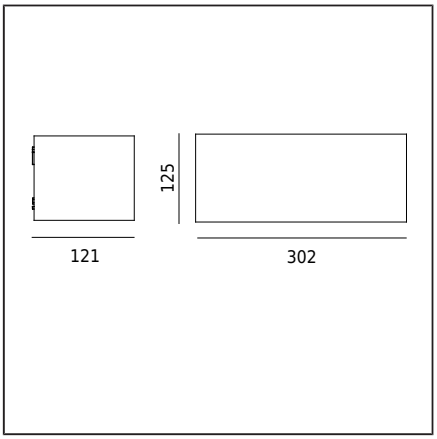

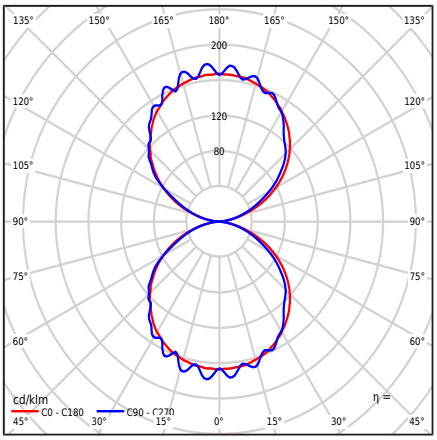

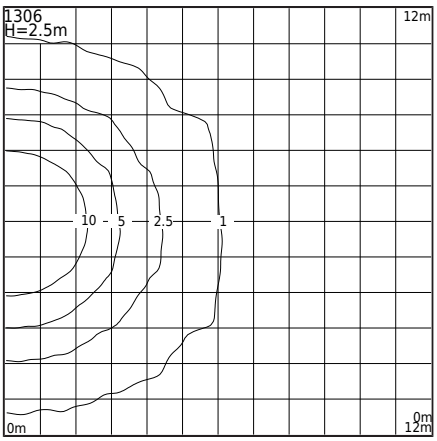

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokým rozsahem použití, vhodné pro osvětlení povrchů stěn, fasád a dalších architektonických konceptů. Vhodné pro nouzové instalace na stejnosměrný proud: DC 180...280V.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Uchycení svítidla: mezideska se 2 stavitelnými otvory 5x10 mm, rozteč 45 mm, přímo s 2 otvory ø5 mm, rozteč 68 mm. Podle přiloženého montážního návodu.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kruhovém plášti s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Stmívatelný. TRIAC (KGP) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	10,6 W
Příkon svítidla	13,3 W
Světelný tok lampy	1994lm
Světelný tok svítidla	1186lm
Účinnost svítidla	89,2lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF ≥0.92
Faktor THD	≤15%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně dostupné svítidlo také:
- Režim provozu/stmívání: DALI2
- Pro barvu LED 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu svítidla (dle RAL barevné palety)

Podmínky prodeje a další informace po dohodě s Obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	10A/13,5µs
Hodnocení BUG	B0-U4-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Náhradní díly

ZS1306zx0011	Servisní sada.
ZS4699101109	Servisní sada LED
ZS4699900615	Napájecí zdroj servisní sady

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

ASKER BIG PRO 1306



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1306WH	BÍLÁ	9003
1306BL	ČERNÁ	9005
1306GR	GRAFIT	7016
1306AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.