



NORLYS ASKER BIG PRO 1306

Asker big pro
1306XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.de

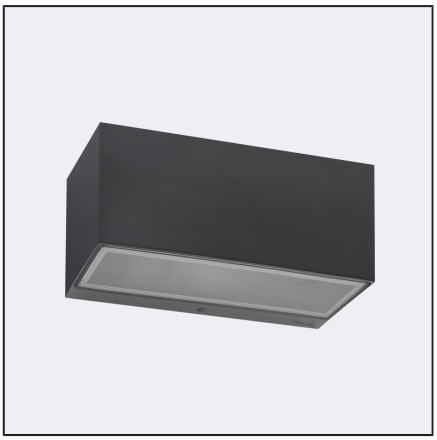

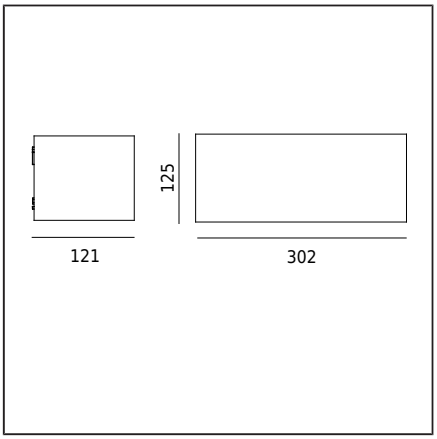

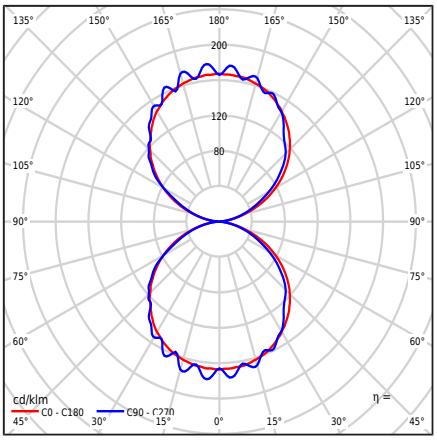

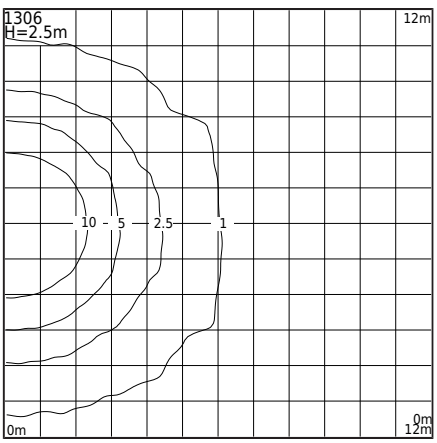

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit einem breiten Anwendungsbereich, geeignet für die Beleuchtung von Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten. Geeignet für Notfallinstallationen mit Gleichstrom: DC 180...280V.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenbefestigung: Zwischenplatte mit 2 Einstelllöchern 5x10mm, Abstand 45mm, direkt mit 2 ø5mm Löchern, Abstand 68mm. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
Terminal	Anschlussklemmen: max. 3x2,5mm², Möglichkeit der Schleifenverbindung der Leuchte max. 3x1,5mm². Kabel in runder Ummantelung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Boxabmessungen [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	10,6 W
Leuchtenleistung	13,3 W
Lampenlichtstrom	1994lm
Lichtstrom der Leuchte	1186lm
Effizienz der Leuchte	89,2lm/W
Farbtemperatur	3000K
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF ≥0.92
THD-Faktor	≤15%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional verfügbare Leuchte auch:
- Betriebsmodus/Dimmung: DALI2
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Für eine andere Leuchtenfarbe (nach RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Vereinbarung mit der Verkaufsabteilung von Norlys.

Einschaltstrom	10A/13,5µs
BUG-Bewertung	B0-U4-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Ersatzteile

ZS1306zx0011	Service-Set.
ZS4699101109	Service-Set LED
ZS4699900615	Service-Set-Netzteil

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage sollten Sie sich mit den Anweisungen vertraut machen, die mit der Leuchte mitgeliefert wurden. Die Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Wunsch des Kunden bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

ASKER BIG PRO 1306



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1306AL	ALUMINIUM	9006
1306GR	GRAPHIT	7016
1306SV	SCHWARZ	9005
1306VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Montage sollten Sie sich mit den Anweisungen vertraut machen, die mit der Leuchte mitgeliefert wurden. Die Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Wunsch des Kunden bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.