


NORLYS ASKER BIG PRO 1306


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
1306XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

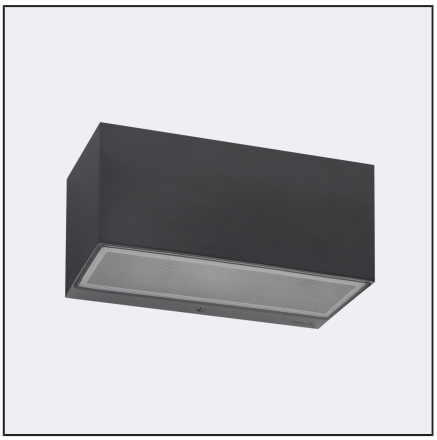

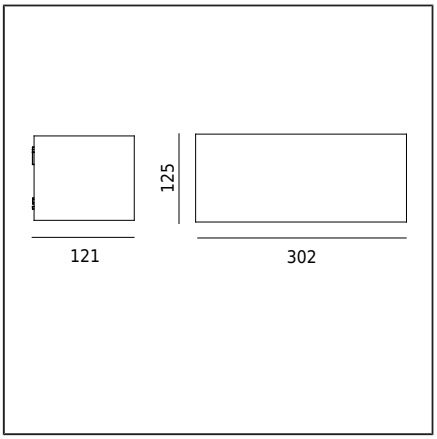

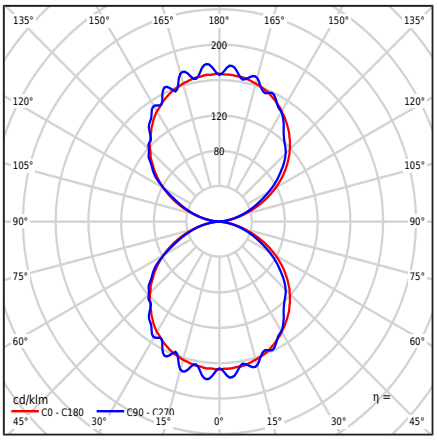

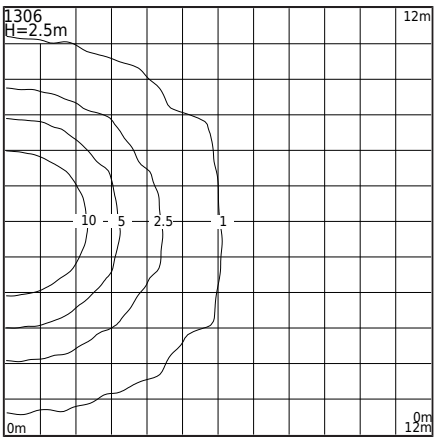

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valgustusseade, millel on lai kasutusala, sobib seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. Sobib avariipaigaldusteks alalisvoolul: DC 180...280V.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: vahesein 2 reguleerimisavaga 5x10mm, vahemaa 45mm, otse 2 ø5mm avaga, vahemaa 68mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile.
Terminal	Ühendusterinalid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgustit silmus max 3x1,5mm². Kaabel ümara kattega, mille läbimõõt on ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	10,6 W
Valgusti võimsus	13,3 W
Lambi valgusvoog	1994lm
Valgusti valgusvoog	1186lm
Valgusti tõhusus	89,2lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF ≥0.92
THD tegur	≤15%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikliselt saadaval olev valgusti ka:
- Töörežiim/hämardamine: DALI2
- LED-värvile 2700K [1/1]
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave Norlysi müügiosakonnaga kokkuleppel.

Sissevoolu vool	10A/13,5µs
BUG hindamine	B0-U4-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Varuosad

ZS1306zx0011	Teeninduse komplekt.
ZS4699101109	Teenuse komplekt LED
ZS4699900615	Teeninduse komplekt toiteallikas

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tutvuge palun valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustööd teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon kehtivate eeskirjade kohaselt. Tänu valgustustehnoloogia dünaamilisele arengule pakume lisateavet kliendi soovi korral. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER BIG PRO 1306

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1306AL	ALUMIINIUM	9006
1306GR	GRAFIIT	7016
1306BL	MUST	9005
1306WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist tutvuge palun valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustööd teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon kehtivate eeskirjade kohaselt. Tänu valgustustehnoloogia dünaamilisele arengule pakume lisateavet kliendi soovi korral. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.