


NORLYS ASKER BIG PRO 1306


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big pro
1306XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

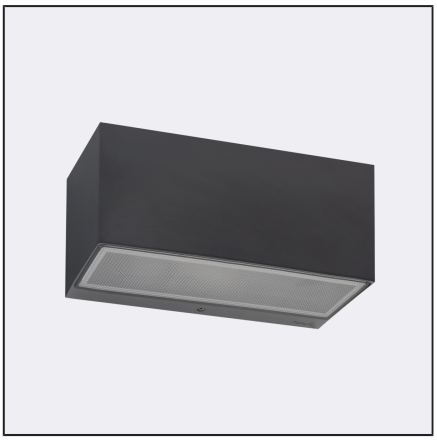

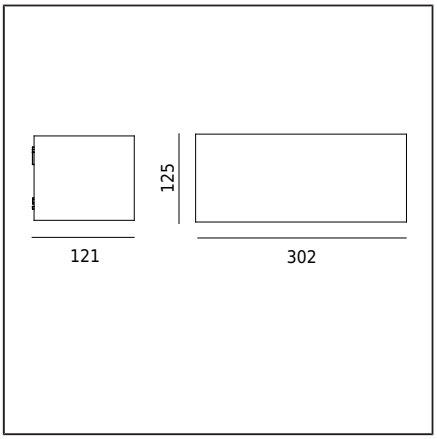

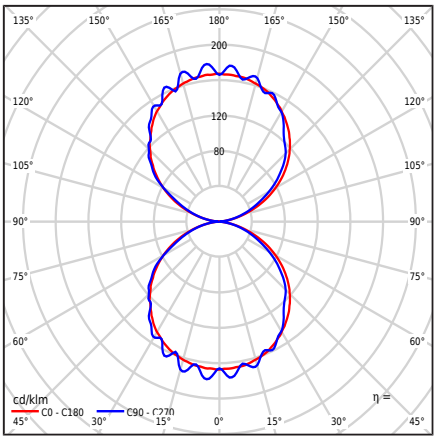

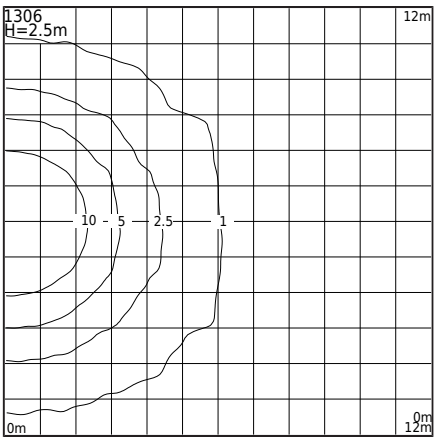

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria con un amplio rango de aplicaciones, adecuada para iluminar superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos. Adecuada para instalaciones de emergencia con corriente continua: DC 180...280V.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación del accesorio: placa intermediaria con 2 agujeros de ajuste de 5x10 mm, espaciado 45mm, directamente con 2 agujeros de ø5mm, espaciado 68mm. De acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm², opción de conexión en bucle para el dispositivo máx 3x1,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensiones del luminario [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Atenuar. TRIAC (KGP) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	10,6 W
Potencia del luminario	13,3 W
Flujo luminoso de la lámpara	1994lm
Flujo luminoso del luminario	1186lm
Eficiencia de la luminaria	89,2lm/W
Temperatura de color	3000K
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF ≥0.92
Factor THD	≤15%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente disponible luminaria también:
- Modo de funcionamiento/atenuación: DALI2
- Para color LED 2700K [1/1]
- Para un valor diferente de flujo luminoso
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Condiciones de venta y otra información tras acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	10A/13,5µs
Calificación BUG	B0-U4-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Piezas de repuesto

ZS1306zx0011	Conjunto de servicio.
ZS4699101109	Juego de servicio LED
ZS4699900615	Servicio de suministro de energía

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, consulte las instrucciones incluidas con la luminaria. El montaje y el trabajo de servicio deben realizarlo una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

ASKER BIG PRO 1306



Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1306AL	ALUMINIO	9006
1306WH	BLANCO	9003
1306GR	GRAFITO	7016
1306BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, consulte las instrucciones incluidas con la luminaria. El montaje y el trabajo de servicio deben realizarlo una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.