


NORLYS ASKER BIG PRO 1306


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
1306XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

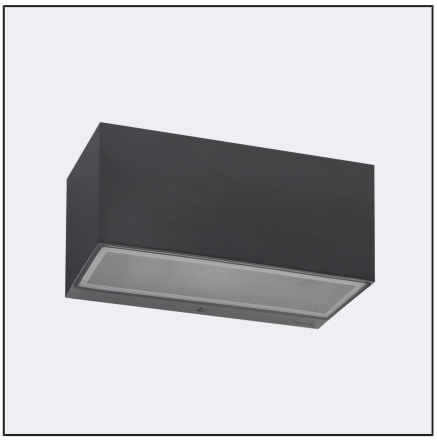

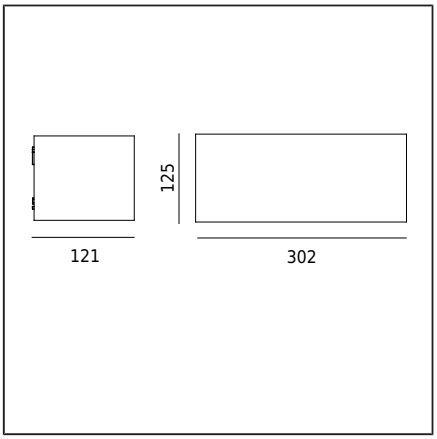

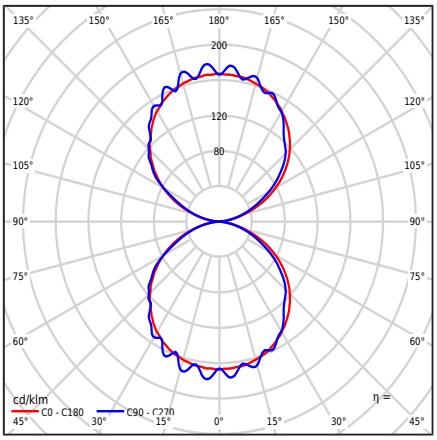

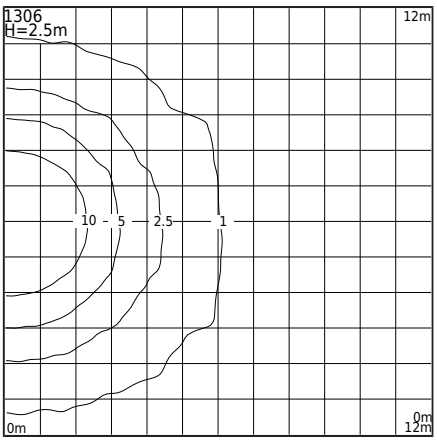

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin laajalla käyttötarkoituksella, sopii seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen. Sopii hätäasennuksiin tasavirralla: DC 180...280V.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: välilevy 2 säätöaukolla 5x10 mm, etäisyys 45 mm, suoraan 2 ø5 mm reiällä, etäisyys 68 mm. Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 3x2,5mm², valaisimen ketjutusmahdollisuus max 3x1,5mm². Johto pyöreässä vaipassa, halkaisija ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Laatikon mitat [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	10,6 W
Valaisimen wattimäärä	13,3 W
Lampun valovirta	1994lm
Valaisimen valovirta	1186lm
Valaisimen tehokkuus	89,2lm/W
Värilämpötila	3000K
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF ≥0.92
THD-tekijä	≤15%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Vaihtoehtoisesti saatavilla oleva valaisin myös:
- Käyttötila/himmennys: DALI2
- LED-värille 2700K [1/1]
- Eri valovirta-arvolle
- Eri valaisinvärille (RAL-väripaletin mukaisesti)

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys myyntiosaston kanssa sopimuksen mukaan.

Ryntäysvirta	10A/13,5µs
BUG-arviointi	B0-U4-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Varaosat

ZS1306zx0011	Huoltosarja.
ZS4699101109	Huoltosarja LED
ZS4699900615	Huoltokokonaisuuden virtalähde

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat asennuksen, tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys voimassa olevien säädösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

ASKER BIG PRO 1306

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1306AL	ALUMIINI	9006
1306GR	GRAFIITTI	7016
1306BL	MUSTA	9005
1306WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Ennen kuin aloitat asennuksen, tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys voimassa olevien säädösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.