



NORLYS ASKER BIG PRO 1306

Asker big pro
1306XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.fr

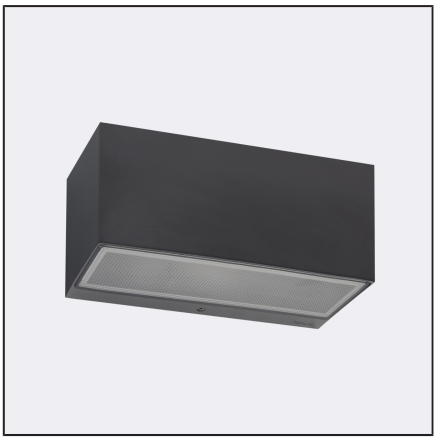

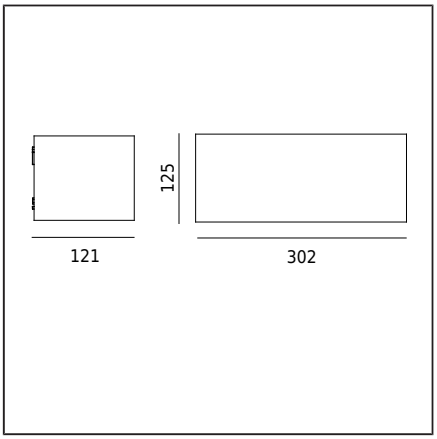

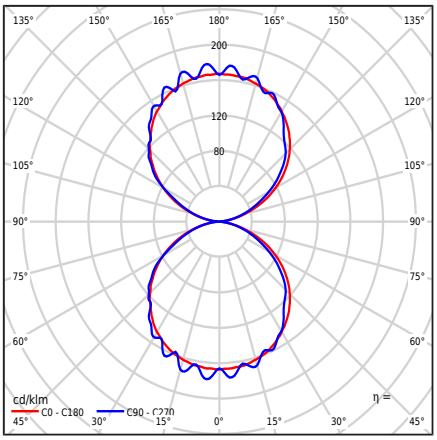

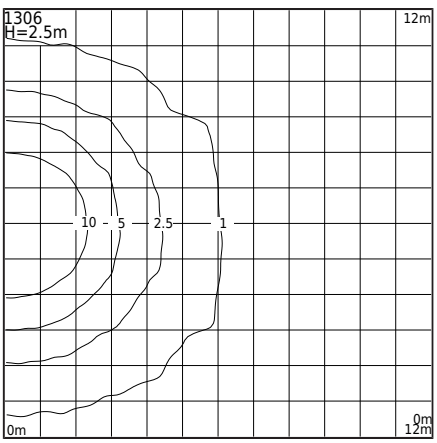

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face : dirigée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire avec une large gamme d'applications, adapté pour l'éclairage des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux. Convient pour les installations d'urgence sur courant continu : DC 180...280V.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : plaque intermédiaire avec 2 trous de réglage 5x10mm, espacement 45mm, directement avec 2 trous ø5mm, espacement 68mm. Conformément aux instructions de montage jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², option de connexion en boucle pour le luminaire max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensions du luminaire [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	10,6 W
Puissance racordée du luminaire	13,3 W
Flux lumineux de la source lumineuse	1994lm
Flux lumineux du luminaire	1186lm
Efficacité lumineuse du luminaire	89,2lm/W
Température de couleur	3000K
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF ≥0.92
Facteur THD	≤15%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Fixation disponible en option également :
- Mode de fonctionnement/variation : DALI2
- Pour couleur LED 2700K [1/1]
- Pour une autre valeur de flux lumineux
- Pour une autre couleur de fixation (selon palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations après accord avec le Département Commercial de Norlys.

Courant d'appel	10A/13,5µs
Évaluation BUG	B0-U4-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. L'assemblage et les travaux de maintenance doivent être réalisés par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

ASKER BIG PRO 1306



Pièces détachées

ZS1306zx0011	Kit de service
ZS4699101109	Kit de maintenance LED
ZS4699900615	Kit de maintenance alimentation

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1306AL	ALUMINIUM	9006
1306VI	BLANC	9003
1306GR	GRAPHITE	7016
1306SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. L'assemblage et les travaux de maintenance doivent être réalisés par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.