


NORLYS ASKER BIG PRO 1306


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
1306XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

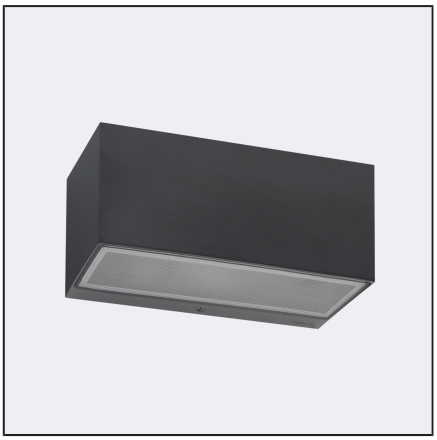

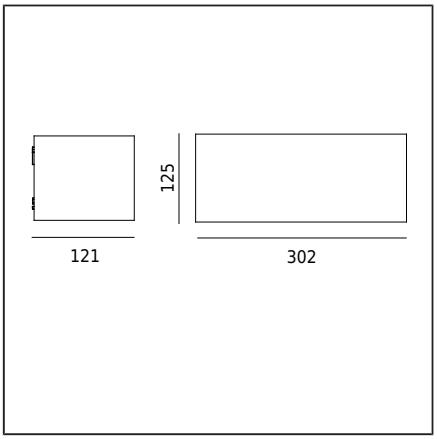

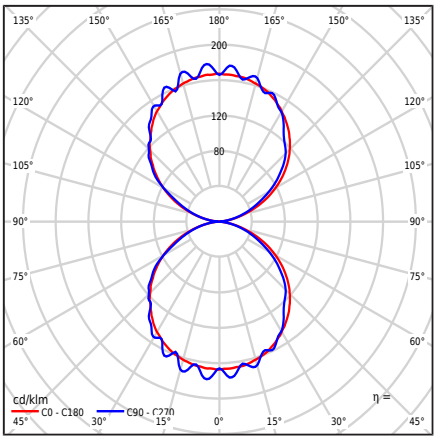

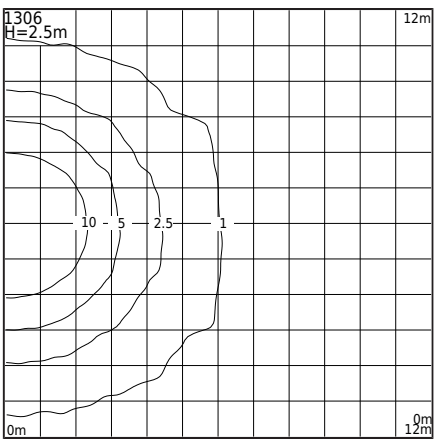

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Δίπλευρος φωτισμός: κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, κατάλληλο για φωτισμό επιφανειών τοίχων, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. Κατάλληλο για εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε συνεχές ρεύμα: DC 180...280V.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: ενδιάμεση πλάκα με 2 ρυθμιζόμενες οπές 5x10mm, απόσταση 45mm, απευθείας με 2 οπές ø5mm, απόσταση 68mm. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	Ακροδέκτες σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 3x1,5mm². Καλώδιο με στρογγυλό περίβλημα διαμέτρου ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Διαστάσεις κουτιού [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Dim. TRIAC (KGP) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	10,6 W
Ισχύς φωτιστικού	13,3 W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1994lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1186lm
Απόδοση του φωτιστικού	89,2lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF ≥0.92
Συντελεστής THD	≤15%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης A C / EPREL

Προαιρετικά διαθέσιμο φωτιστικό επίσης:
- Λειτουργία/ρύθμιση έντασης: DALI2
- Για χρώμα LED 2700K [1/1]
- Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- Για διαφορετική χρωματική απόχρωση φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	10A/13,5μs
Βαθμολογία BUG	B0-U4-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 60, **B 16A**: 96, **C 10A**: 37, **C 16A**: 96

Ανταλλακτικά

ZS1306zx0011	Ορισμός υπηρεσιών.
ZS4699101109	Σετ σέρβις LED
ZS4699900615	Ρύθμιση παροχής ισχύος υπηρεσίας

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η συναρμολόγηση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να προκύψει στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

ASKER BIG PRO 1306

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1306AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1306GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1306WH	ΛΕΥΚΌ	9003
1306BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η συναρμολόγηση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να προκύψει στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.