


NORLYS ASKER BIG PRO 1306


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big pro
1306XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

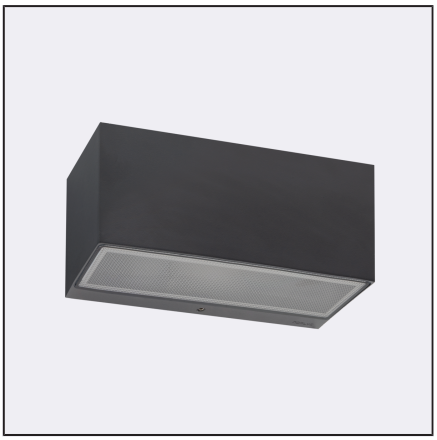

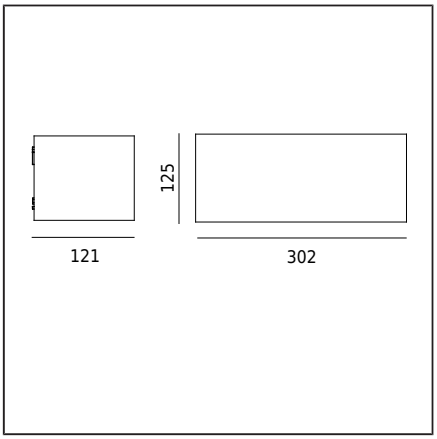

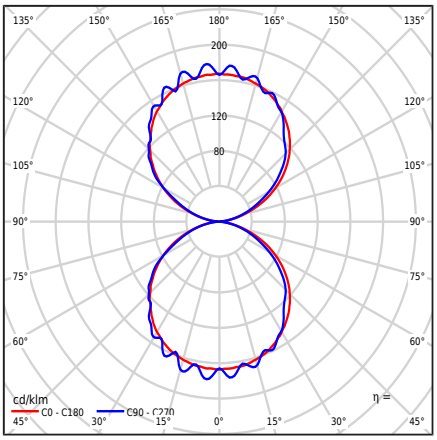

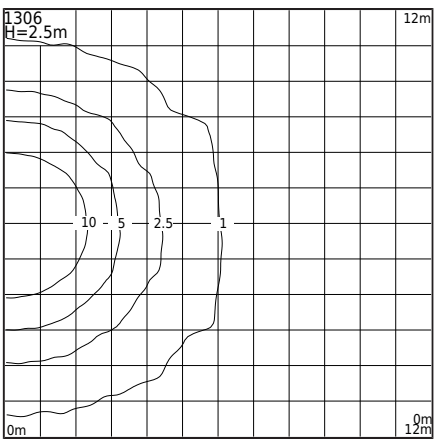

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Világítóteste széles körű alkalmazási lehetőségekkel, alkalmas falfelületek, homlokzatok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására. Alkalmas vészhelyzeti telepítésekhez egyenáramú feszültségen: DC 180...280V.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest szerelési módja: köztes lemez 2 állítható lyukkal 5x10 mm, távolság 45 mm, közvetlenül 2 ø5mm lyukkal, távolság 68 mm. A mellékelt szerelési utasításnak megfelelően.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm², a lámpatest hurkolási lehetősége max 3x1,5mm². Kerek burkolatú kábel, átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	10,6 W
Lámpatest teljesítmény	13,3 W
Lámpa fényáram	1994lm
Világító fényáram	1186lm
A lámpatest hatékonysága	89,2lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF ≥0.92
THD tényező	≤15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcióként elérhető lámpatest is:
- Működési mód/tompítás: DALI2
- LED színéhez 2700K [1/1]
- Más fényáram értékre
- Más lámpatest színére (RAL színpaletta szerint)

Eladási feltételek és további információk a Norlys Kereskedelmi Osztállyal való egyeztetés után.

Bekapcsolási áram	10A/13,5µs
BUG értékelés	B0-U4-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Alkatrészek

ZS1306zx0011	Szervizkészlet
ZS4699101109	Szolgáltatási készlet LED
ZS4699900615	Szerviz készlet tápegység

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. Az összeszerelést és a szervizmunkákat az adott területen megfelelő felhatalmazással és képzettséggel rendelkező személy végzi, az érvényes szabályoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre bocsátunk a vásárló rendelkezésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER BIG PRO 1306

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1306AL	ALUMÍNIUM	9006
1306WH	FEHÉR	9003
1306BL	FEKETE	9005
1306GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. Az összeszerelést és a szervizmunkákat az adott területen megfelelő felhatalmazással és képzettséggel rendelkező személy végzi, az érvényes szabályoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre bocsátunk a vásárló rendelkezésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.