



NORLYS ASKER BIG PRO 1306

Asker big pro
1306XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.it

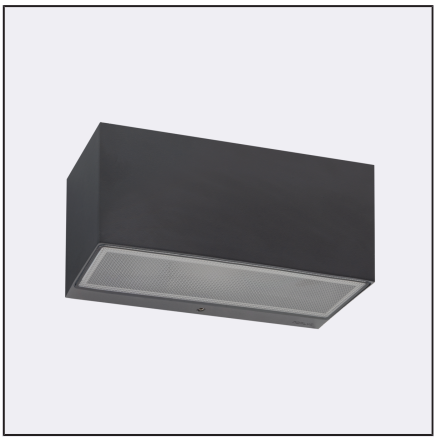

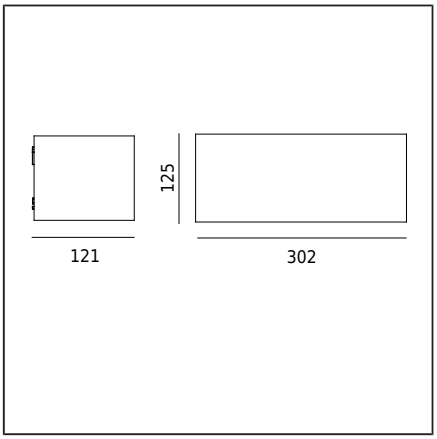

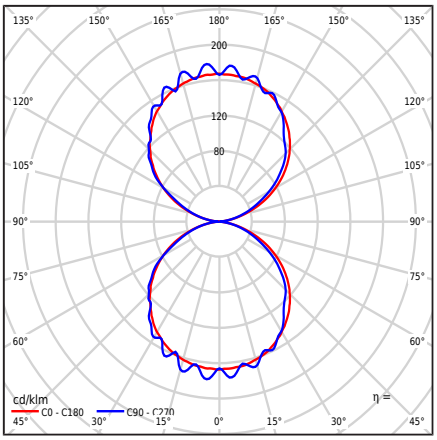

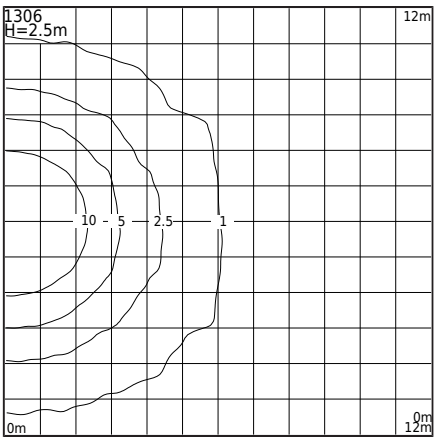

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione con un'ampia gamma di applicazioni, adatto per illuminare superfici murali, facciate e altri concetti architettonici. Adatto per installazioni di emergenza su corrente continua: DC 180...280V.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio del dispositivo: piastra intermedia con 2 fori di regolazione 5x10mm, distanza 45mm, direttamente con 2 fori ø5mm, distanza 68mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 3x2,5mm², opzione di collegamento in loop per l'apparecchio max 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensioni del luminaire [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Dim. TRIAC (KGP) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	10,6 W
Potenza del lume.	13,3 W
Flusso luminoso della lampada	1994lm
Flusso luminoso del luminare	1186lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	89,2lm/W
Temperatura di colore	3000K
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF ≥0.92
Fattore THD	≤15%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Opzionalmente disponibile apparecchio anche:
- Modalità operativa/dimmerazione: DALI2
- Per colore LED 2700K [1/1]
- Per un diverso valore di flusso luminoso
- Per un diverso colore dell'apparecchio (secondo la palette di colori RAL)

Condizioni di vendita e altre informazioni previa accordo con il Dipartimento Vendite di Norlys.

Corrente di spunto	10A/13,5µs
Valutazione BUG	B0-U4-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Parti di ricambio

ZS1306zx0011	Servizio impostato.
ZS4699101109	Servizio set LED
ZS4699900615	Alimentatore di servizio impostato

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di consultare le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. Il montaggio e i lavori di manutenzione devono essere effettuati da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

ASKER BIG PRO 1306

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1306AL	ALLUMINIO	9006
1306WH	BIANCO	9003
1306GR	GRAFITE	7016
1306BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di consultare le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. Il montaggio e i lavori di manutenzione devono essere effettuati da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.