



NORLYS ASKER BIG PRO 1306

Asker big pro
1306XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

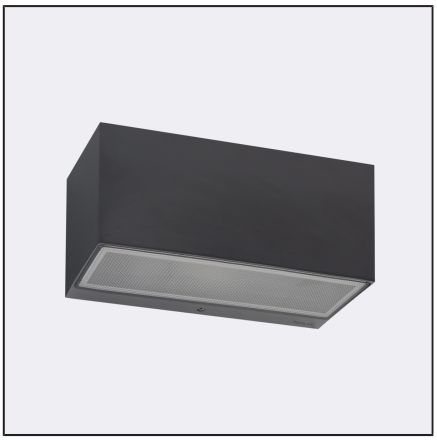

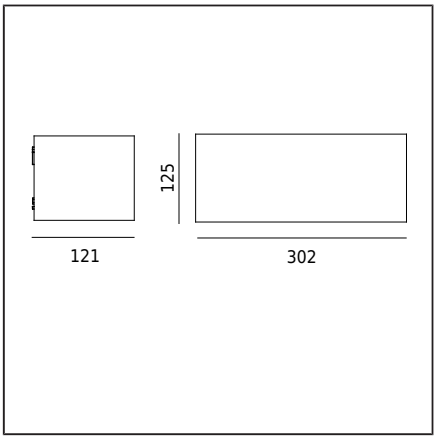

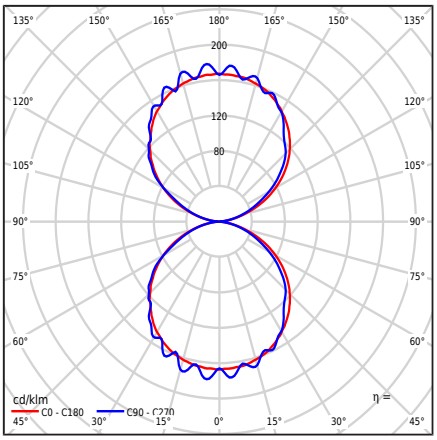

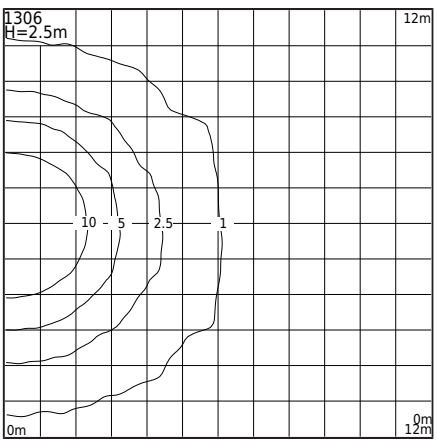

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Belysningsarmatur med et bredt spekter av bruksområder, egnet for belysning av veggoverflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter. Egnet for nødinstallasjoner på likestrøm: DC 180...280V.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: mellomplate med 2 justeringshull 5x10mm, avstand 45mm, direkte med 2 ø5mm hull, avstand 68mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble til armaturen i sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturmål [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	10,6 W
Armatureffekt	13,3 W
Modul lumen	1994lm
Lumen ut	1186lm
Armatur Lumen/Watt	89,2lm/W
Fargetemperatur	3000K
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF ≥0.92
THD-faktor	≤15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt tilgjengelig armatur også:
- Arbeidsmodus/dimming: DALI2
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen lysfluxverdi
- For en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og annen informasjon etter avtale med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	10A/13,5µs
BUG-vurdering	B0-U4-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Reservedeler

ZS1306zx0011	Service kit.
ZS4699101109	Service kit LED.
ZS4699900615	Service kit strømforsyning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med lampen. Montering og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet negativt.

ASKER BIG PRO 1306

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1306GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med lampen. Montering og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet negativt.