



NORLYS ASKER BIG PRO 1306

Asker big pro
1306XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

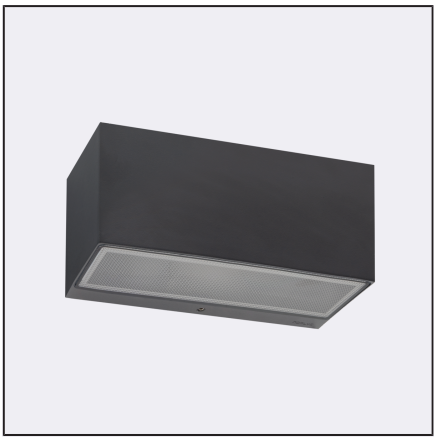

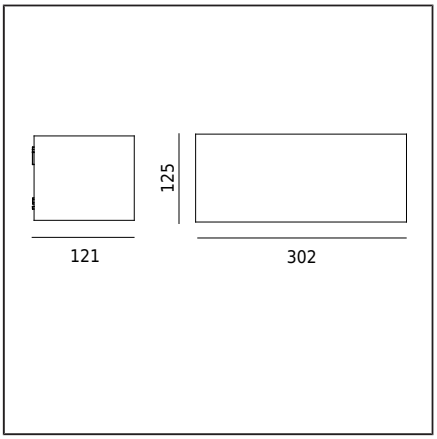

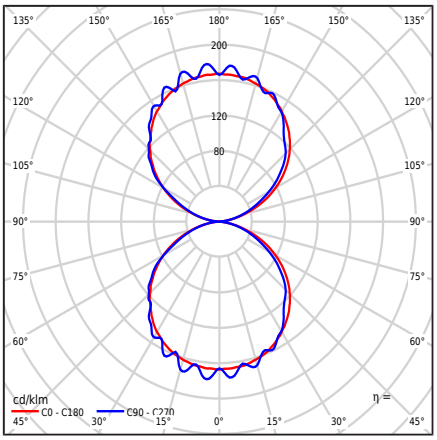

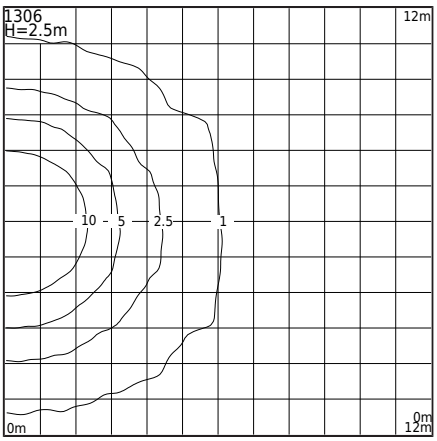

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Luminária com uma ampla gama de aplicações, adequada para iluminar superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos. Adequada para instalações de emergência em corrente contínua: DC 180...280V.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação do suporte: placa intermediária com 2 furos de ajuste 5x10mm, espaçamento 45mm, diretamente com 2 furos ø5mm, espaçamento 68mm. De acordo com as instruções de instalação anexadas.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², opção de conexão em loop para a luminária máx 3x1,5mm². Cabo em revestimento redondo com um diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Dimmer TRIAC (KGP) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	10,6 W
Potência do luminário	13,3 W
Fluxo luminoso da lâmpada	1994lm
Fluxo luminoso do luminária	1186lm
Eficiência do luminária	89,2lm/W
Temperatura de cor	3000K
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF ≥0.92
Fator THD	≤15%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente disponível luminária também:
- Modo de funcionamento/escurecimento: DALI2
- Para cor LED 2700K [1/1]
- Para outro valor de fluxo luminoso
- Para outra cor da luminária (conforme paleta de cores RAL)

Condições de venda e outras informações mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	10A/13,5µs
Classificação BUG	B0-U4-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Peças de reposição

ZS1306zx0011	Conjunto de serviço.
ZS4699101109	Conjunto de serviços LED
ZS4699900615	Fonte de alimentação do conjunto de serviço

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, consulte as instruções incluídas com a luminária. A montagem e o serviço devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com as regulamentações vigentes. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

ASKER BIG PRO 1306



Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1306AL	ALUMÍNIO	9006
1306WH	BRANCO	9003
1306GR	GRAFITE	7016
1306BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, consulte as instruções incluídas com a luminária. A montagem e o serviço devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com as regulamentações vigentes. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.