


NORLYS ASKER BIG PRO 1306


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big pro
1306XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

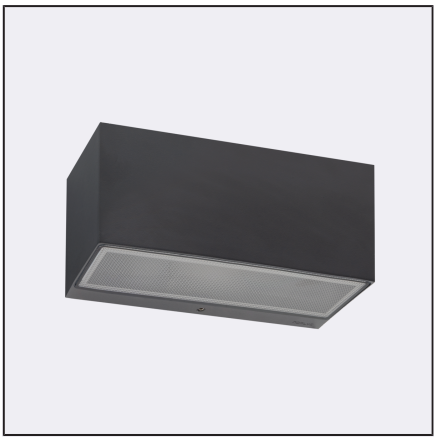

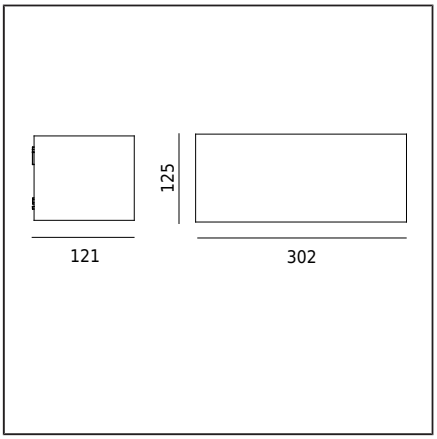

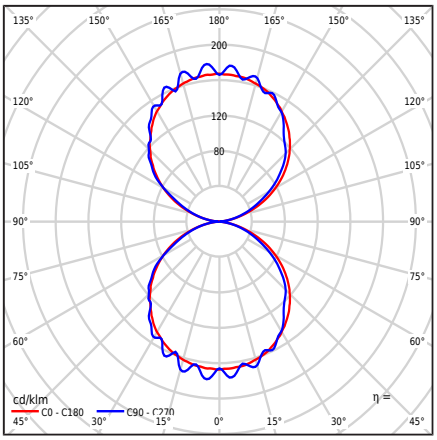

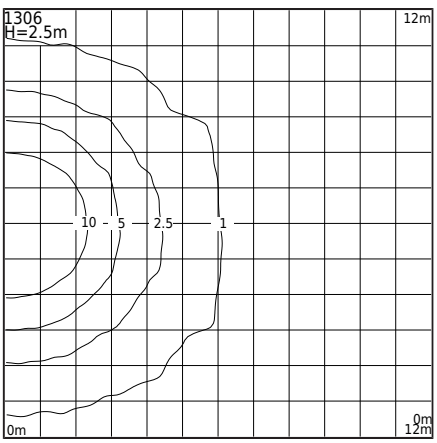

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, подходящий для освещения стен, фасадов и других архитектурных концепций. Подходит для аварийных установок на постоянное напряжение: DC 180...280V.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина с 2 регулировочными отверстиями 5x10мм, расстояние 45мм, непосредственно с 2 отверстиями ø5мм, расстояние 68мм. Согласно прилагаемой инструкции по монтажу.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	10,6 W
Мощность светильника	13,3 W
Лампа светового потока	1994lm
Световой световой поток	1186lm
Эффективность светильника	89,2lm/W
Цветовая температура	3000K
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF ≥0.92
Фактор THD	≤15%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Опционально доступный светильник также:
- режим работы/диммирование: DALI2
- для цвета LED 2700K [1/1]
- для другой величины светового потока
- для другого цвета светильника (согласно палитре цветов RAL)

Условия продажи и прочая информация после согласования с торговым отделом компании Norlys.

Пусковой ток	10A/13,5µs
Оценка BUG	B0-U4-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 60, **B 16A**: 96, **C 10A**: 37, **C 16A**: 96

Запасные части

ZS1306zx0011	
ZS4699101109	
ZS4699900615	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы проводит лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием светотехнических технологий, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASKER BIG PRO 1306



Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1306AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1306WH	БЕЛЫЙ	9003
1306GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1306BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы проводит лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием светотехнических технологий, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.