


NORLYS ASKER BIG PRO 1306


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big pro
1306XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

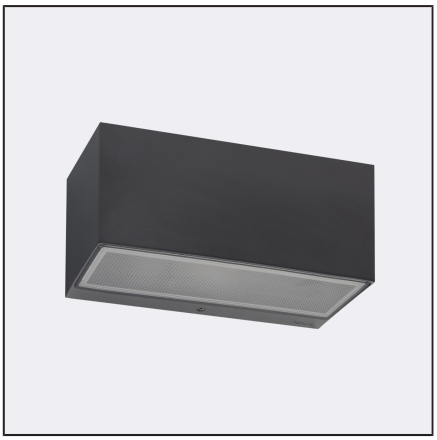

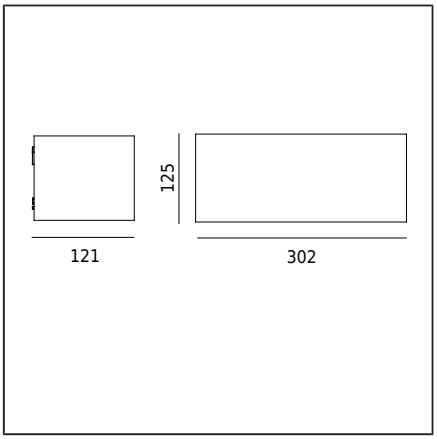

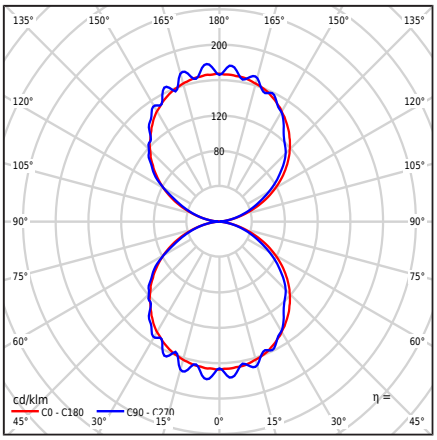

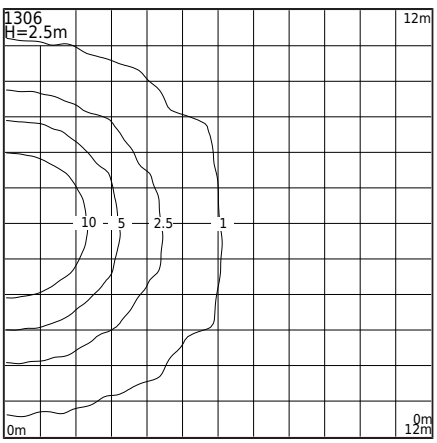

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom aplikácií, vhodné na osvetlenie povrchov stien, fasád a ďalších architektonických konceptov. Vhodné pre núdzové inštalácie na jednosmerný prúd: DC 180...280V.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Uchytenie svietidla: medzidoska s 2 nastavovacími otvormi 5x10mm, rozstup 45mm, priamo s 2 otvormi ø5mm, rozstup 68mm. Podľa priloženého montážneho návodu.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	10,6 W
Príkon svietidla	13,3 W
Svetelný tok lampy	1994lm
Svetelný tok svietidla	1186lm
Účinnosť svietidla	89,2lm/W
Teplota farby	3000K
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF ≥0.92
Faktor THD	≤15%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne dostupné svietidlo tiež:
- Režim prevádzky/stmievanie: DALI2
- Pre farbu LED 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Pre inú farbu svietidla (podľa RAL farebnej palety)

Obchodné podmienky a ďalšie informácie po dohode s Obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	10A/13,5µs
Hodnotenie BUG	B0-U4-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Náhradné diely

ZS1306zx0011	Súbor služieb.
ZS4699101109	Súprava služieb LED
ZS4699900615	Servisná nastavenie napájania

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia poskytujeme ďalšie informácie na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

ASKER BIG PRO 1306

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1306WH	BIELA	9003
1306BL	ČIERNA	9005
1306GR	GRAFIT	7016
1306AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia poskytujeme ďalšie informácie na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.