


NORLYS ASKER BIG PRO 1306


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big pro
1306XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

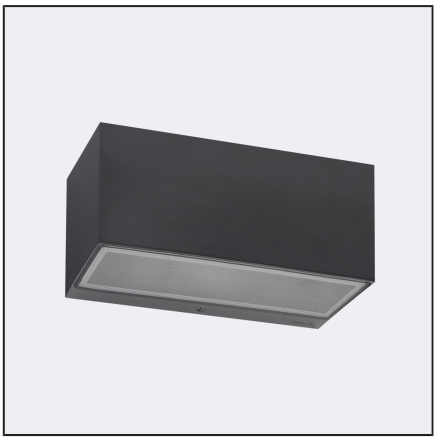

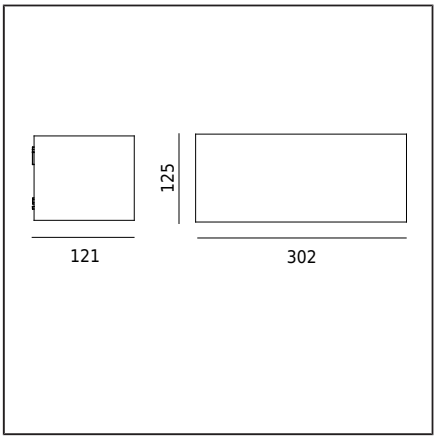

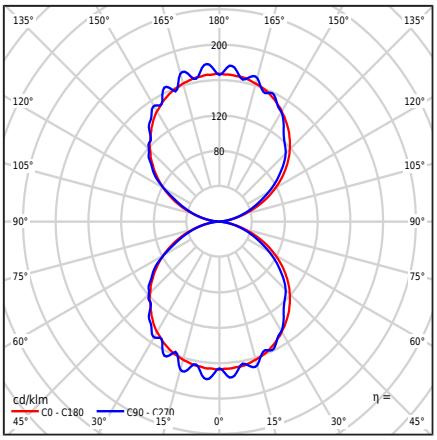

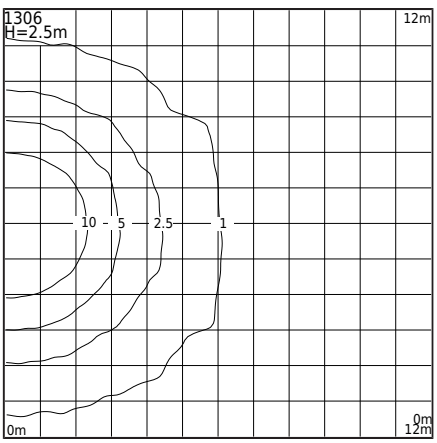

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	Belysningsarmatur med ett brett utbud av användningsområden, lämplig för belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept. Lämplig för nödinstallationer på likström: DC 180...280V.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: mellanplatta med 2 justeringshål 5x10mm, avstånd 45mm, direkt med 2 ø5mm hål, avstånd 68mm. Enligt bifogade installation instruktioner.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x1,5mm². Kabel i runt hölje med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	10,6 W
Armatur effekt	13,3 W
Lumen modul	1994lm
Lumen ut	1186lm
Armaturens effekt	89,2lm/W
Färgtemperatur	3000K
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF ≥0.92
THD-faktor	≤15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt tillgänglig armatur också:
- Arbetsläge/dimning: DALI2
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För ett annat ljusflödesvärde
- För en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och annan information efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	10A/13,5µs
BUG-bedömning	B0-U4-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Reservdelar

ZS1306zx0011	Service kit.
ZS4699101109	Service kit LED.
ZS4699900615	Service kit strömförsörjning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar med monteringen, bör du läsa instruktionerna som följer med armaturen. Monterings- och servicearbete ska utföras av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknologi, lämnar vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER BIG PRO 1306

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1306GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar med monteringen, bör du läsa instruktionerna som följer med armaturen. Monterings- och servicearbete ska utföras av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknologi, lämnar vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.