


NORLYS ASKER BIG PRO 1306


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big pro
1306XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

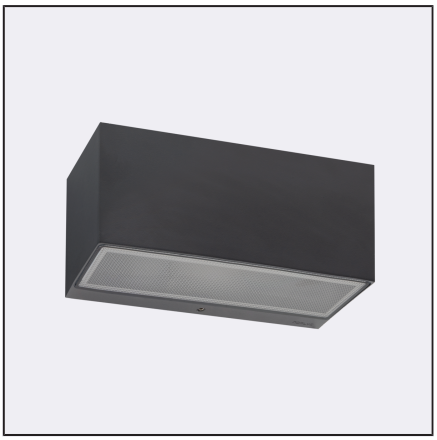

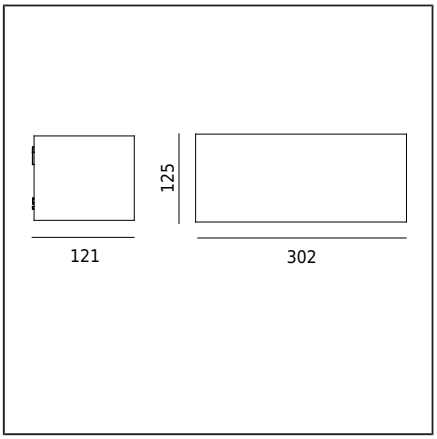

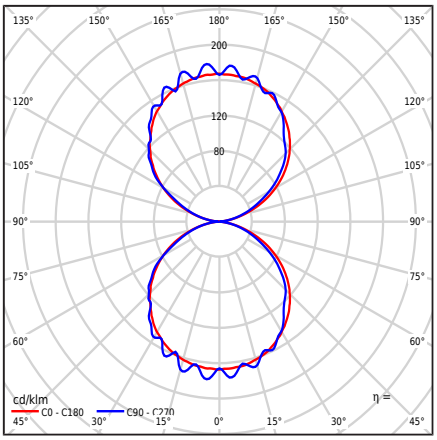

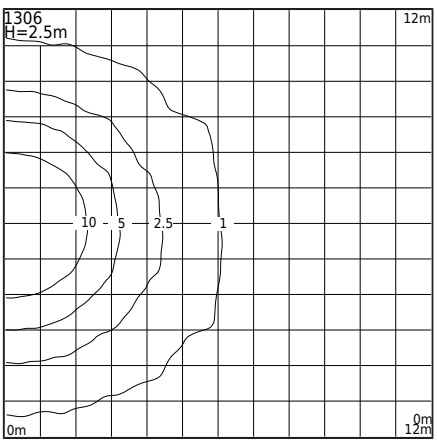

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування, підходить для освітлення стін, фасадів та інших архітектурних концепцій. Підходить для аварійної установки на постійний струм: DC 180...280V.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна пластина з 2 регулювальними отворами 5x10мм, відстань 45мм, безпосередньо з 2 отворами ø5мм, відстань 68мм. Згідно з доданою інструкцією зі встановлення.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглому чохлі з діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	10,6 W
Потужність світильника	13,3 W
Світловий потік лампи	1994lm
Світловий потік світильника	1186lm
Ефективність світильника	89,2lm/W
Колірна температура	3000K
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF ≥0.92
Фактор THD	≤15%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Додатково доступний світильник також:
- режим роботи/затемнення: DALI2
- для кольору LED 2700K [1/1]
- для іншого значення світлового потоку
- для іншого кольору світильника (згідно з палітрою барв RAL)

Умови продажу та інша інформація після узгодження з Торговим відділом компанії Norlys.

Пусковий струм	10A/13,5µs
Рейтинг BUG	B0-U4-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Запасні частини

ZS1306zx0011	Набір послуг.
ZS4699101109	Сервісний комплект LED
ZS4699900615	Блок живлення сервісного комплекту

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж і сервісне обслуговування проводить особа з відповідними повноваженнями та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

ASKER BIG PRO 1306



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1306AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1306WH	БІЛИЙ	9003
1306GR	ГРАФІТ	7016
1306BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж і сервісне обслуговування проводить особа з відповідними повноваженнями та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.