


NORLYS ASKER BIG PRO 1307


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big pro
1307XX0009
01.10.2026 v.09.31
www.norlys.no

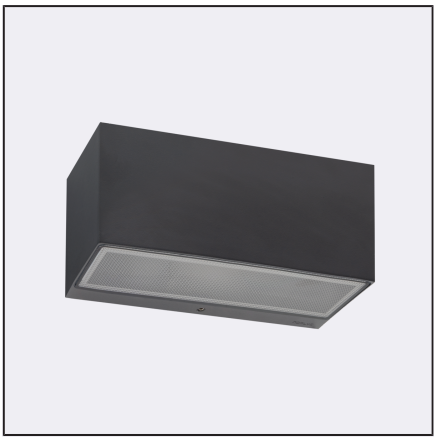

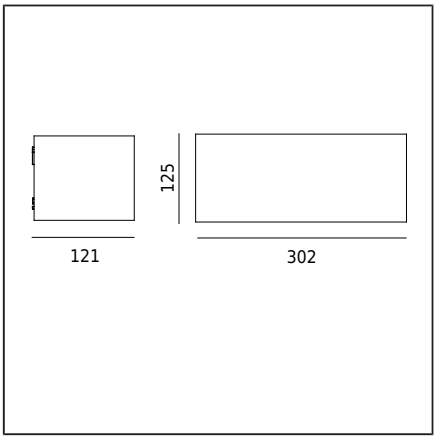

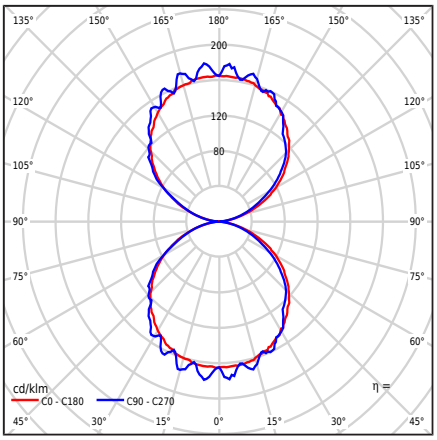

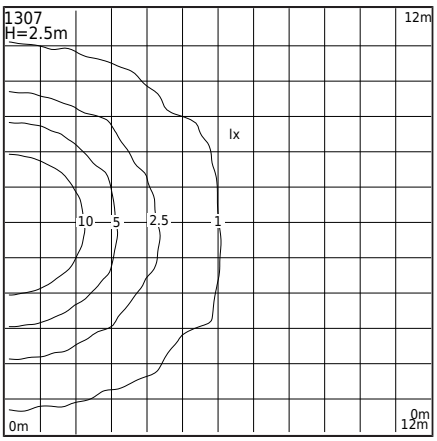

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým spektrem použití, pro osvětlení stěnových povrchů a fasád i dalších architektonických koncepcí. Vhodné pro nouzové instalace při stejnosměrném napětí: DC 180...280V

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: mezikus se dvěma seřizovacími otvory 5x10mm, rozteč 45mm, přímo dva otvory ø5mm, rozteč 68mm. Podle přiloženého návodu k montáži.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidel ve smyčce max 3x1,5mm². Kulatý kabel s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Stmívatelný. TRIAC (KGP) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	10,6 W
Příkon svítidla	13,3 W
Světelný tok lampy	1922lm
Světelný tok svítidla	1144lm
Účinnost svítidla	86lm/W
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF ≥0.92
Faktor THD	≤15%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- režim práce/ztlumení: DALI2
- pro jinou hodnotu světelného toku
- pro jinou barvu svítidla (podle RAL barevné palety)

Podmínky prodeje a další informace lze dohodnout s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	10A/13,5µs
Hodnocení BUG	B0-U4-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Náhradní díly

ZS1307zx0009	Servisní sada.
ZS4699101114	Servisní sada LED
ZS4699900615	Napájecí zdroj servisní sady

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže, se seznamte s návodem přiloženým k světlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými povoleními a kvalifikacemi podle platných předpisů. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve světlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu světla.

ASKER BIG PRO 1307



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1307WH	BÍLÁ	9003
1307BL	ČERNÁ	9005
1307GR	GRAFIT	7016
1307AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže, se seznamte s návodem přiloženým k světlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými povoleními a kvalifikacemi podle platných předpisů. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve světlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu světla.