


NORLYS ASKER BIG PRO 1307


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
1307XX0009
01.10.2026 v.09.31
www.norlys.de

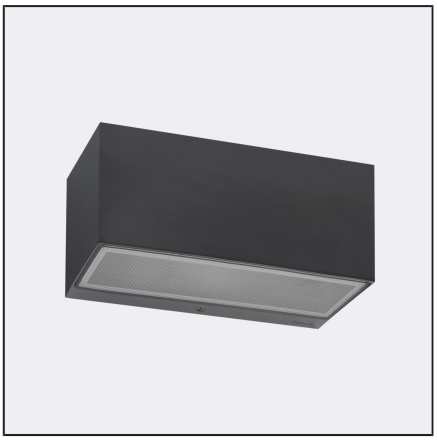

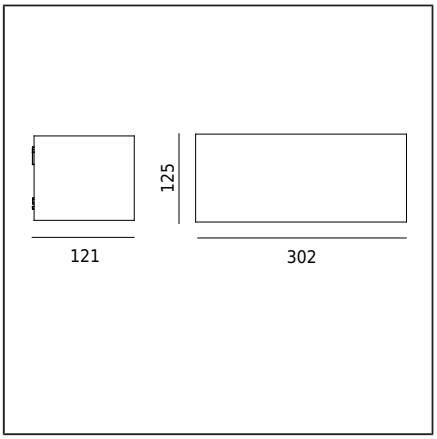

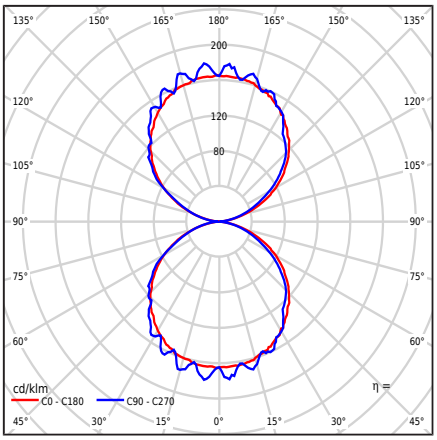

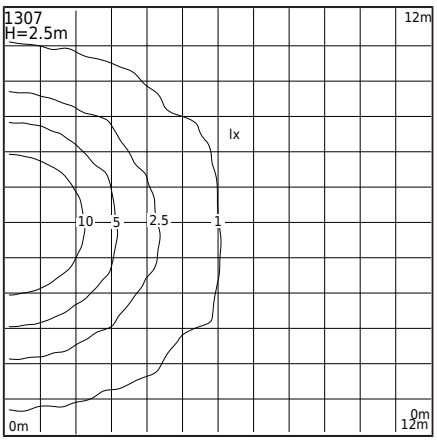

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, zur Beleuchtung von Wandoberflächen und Fassaden sowie anderen architektonischen Konzepten. Geeignet für Notinstallationen bei Gleichspannung: DC 180...280V

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenbefestigung: Zwischenplatte mit zwei Verstelllöchern 5x10mm, Abstand 45mm, direkt zwei Löcher ø5mm, Abstand 68mm. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
Terminal	Anschlussterminals: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Verbindung von Leuchten in Schleife max 3x1,5mm². Rundkabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Boxabmessungen [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Technische Daten

2 LED-Module	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	10,6 W
Leuchtenleistung	13,3 W
Lampenlichtstrom	1922lm
Lichtstrom der Leuchte	1144lm
Effizienz der Leuchte	86lm/W
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF ≥0.92
THD-Faktor	≤15%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Optional ist die Leuchte auch erhältlich mit:
- Betriebsmodus/Dimmung: DALI2
- für einen anderen Lichtstromwert
- für eine andere Leuchtenfarbe (entsprechend der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Absprache mit der Norlys Verkaufsabteilung.

Einschaltstrom	10A/13,5µs
BUG-Bewertung	B0-U4-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Ersatzteile

ZS1307zx0009	Service-Set.
ZS4699101114	Service-Set LED
ZS4699900615	Service-Set-Netzteil

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage sollten die Anweisungen, die der Leuchte beiliegen, gelesen werden. Die Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

ASKER BIG PRO 1307



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1307AL	ALUMINIUM	9006
1307GR	GRAPHIT	7016
1307SV	SCHWARZ	9005
1307VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Montage sollten die Anweisungen, die der Leuchte beiliegen, gelesen werden. Die Montage und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.