


NORLYS ASKER BIG PRO 1307


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big pro
1307XX0009
01.10.2026 v.09.31
www.norlys.no

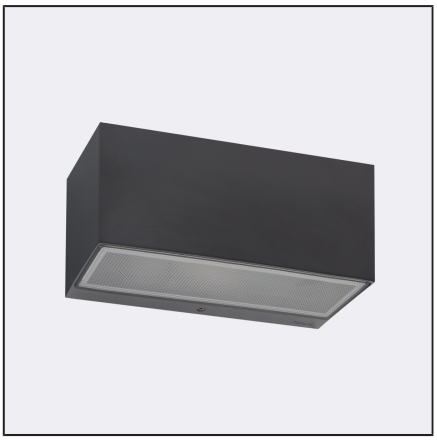

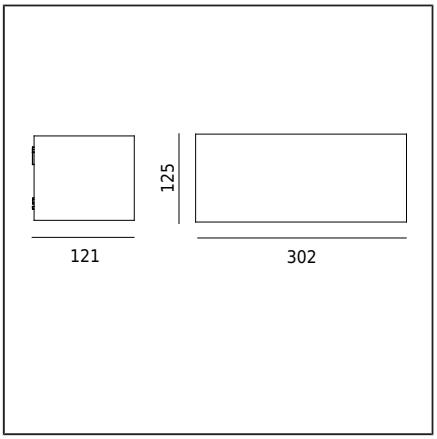

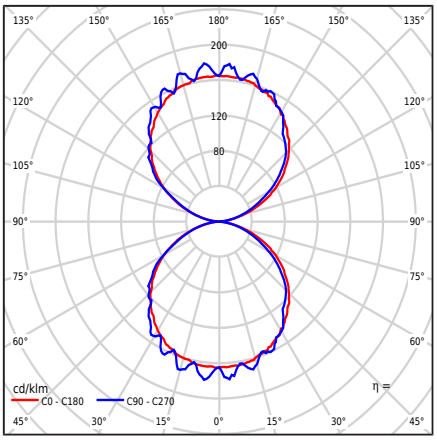

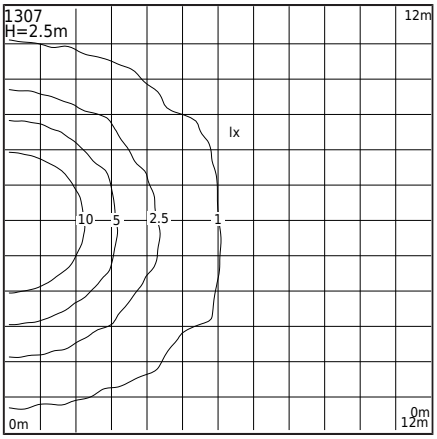

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valguskorpus laia rakendusalaga, sobib seinapindade ja fassaadide valgustamiseks ning teistele arhitektuurilistele kontseptsioonidele. Sobib hädaolukordade paigaldusteks alalispingel: DC 180...280V

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: vaheplaat kahe reguleerimisavaga 5x10mm, vahemaa 45mm, otse kaks auku ø5mm, vahemaa 68mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgustid silmusena max 3x1,5mm². Ümara kaabli läbimõõt on ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	10,6 W
Valgusti võimsus	13,3 W
Lambi valgusvoog	1922lm
Valgusti valgusvoog	1144lm
Valgusti tõhusus	86lm/W
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF ≥0.92
THD tegur	≤15%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid D

Valikuliselt on valgusti saadaval ka järgmiselt:
- töörežiim/hämardamine: DALI2
- erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- erineva valgusti värvusega (vastavalt RAL värvikaardile)

Müügi tingimused ja lisainformatsioon tuleb kokku leppida Norlys müügi osakonnaga.

Sissevoolu vool	10A/13,5µs
BUG hindamine	B0-U4-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Varuosad

ZS1307zx0009	Teeninduse komplekt.
ZS4699101114	Teenuse komplekt LED
ZS4699900615	Teeninduse komplekt toiteallikas

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb lugeda valgustile lisatud juhendeid. Paigaldamise ja teenindustööd viib läbi isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust, anname lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER BIG PRO 1307



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1307AL	ALUMIINIUM	9006
1307GR	GRAFIIT	7016
1307BL	MUST	9005
1307WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb lugeda valgustile lisatud juhendeid. Paigaldamise ja teenindustööd viib läbi isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust, anname lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.