


NORLYS ASKER BIG PRO 1307


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
1307XX0009
01.10.2026 v.09.31
www.norlys.no

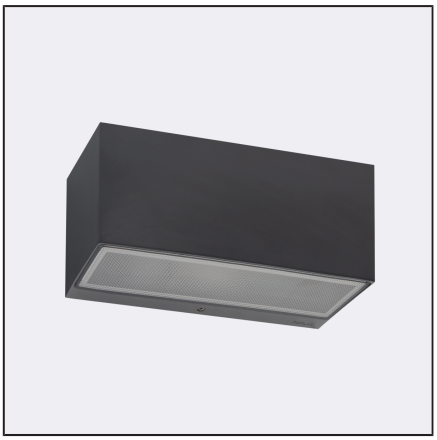

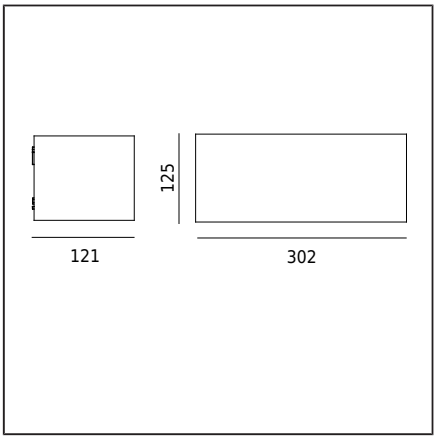

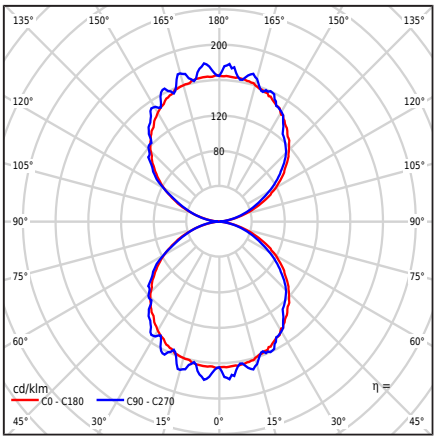

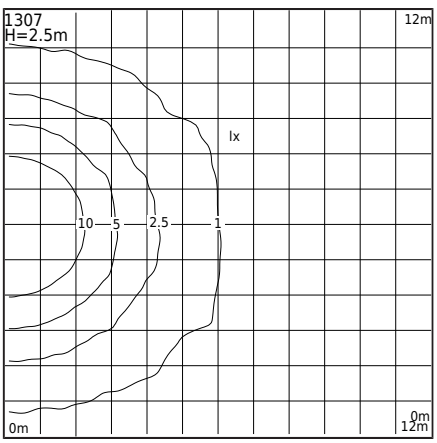

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Un dispositivo con un amplio rango de aplicaciones, para iluminación de superficies de paredes y fachadas, así como otros conceptos arquitectónicos. Adecuado para instalaciones de emergencia en voltaje de CC: DC 180...280V

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: placa intermedia con dos orificios de ajuste de 5x10mm, separación de 45mm, directamente dos orificios ø5mm, separación de 68mm. Según las instrucciones de montaje adjuntas.
Terminal	Bornes de conexión: máx. 3x2,5mm², posibilidad de conectar luminarias en bucle máx. 3x1,5mm². Cable redondo con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensiones del luminario [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Datos técnicos

2 módulos LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Atenuar. TRIAC (KGP) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	10,6 W
Potencia del luminario	13,3 W
Flujo luminoso de la lámpara	1922lm
Flujo luminoso del luminario	1144lm
Eficiencia de la luminaria	86lm/W
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF ≥0.92
Factor THD	≤15%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética D

Opcionalmente, la luminaria está también disponible con:
- modo de trabajo/regulación: DALI2
- para otro valor de flujo luminoso
- para otro color de luminaria (según la carta de colores RAL)

Las condiciones de venta y la información adicional deben acordarse con el Departamento Comercial de Norlys.

Corriente de irrupción	10A/13,5µs
Calificación BUG	B0-U4-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones provistas con la lámpara. La instalación y los trabajos de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las lámparas es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la lámpara.

Piezas de repuesto

ZS1307zx0009	Conjunto de servicio.
ZS4699101114	Juego de servicio LED
ZS4699900615	Servicio de suministro de energía

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
1307AL	ALUMINIO	9006
1307WH	BLANCO	9003
1307GR	GRAFITO	7016
1307BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones provistas con la lámpara. La instalación y los trabajos de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las lámparas es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la lámpara.