


NORLYS ASKER BIG PRO 1307


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
1307XX0009
01.10.2026 v.09.31
www.norlys.no

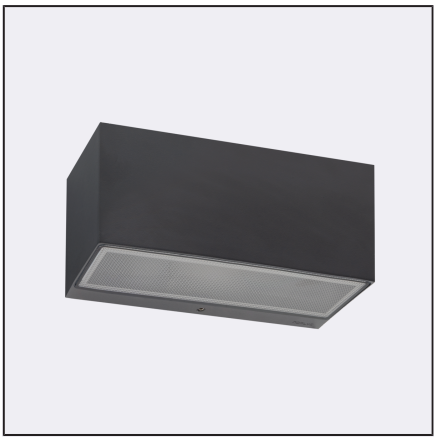

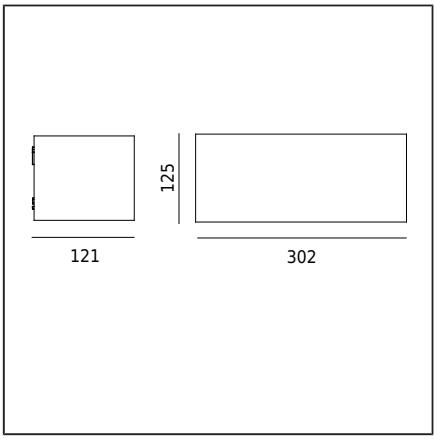

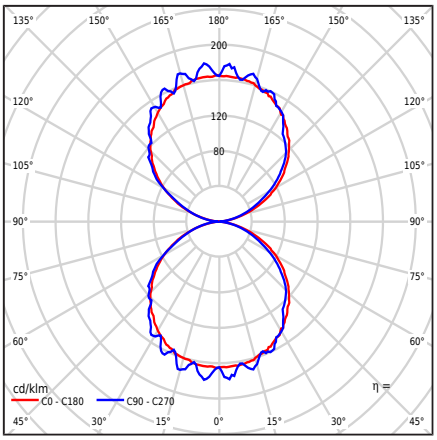

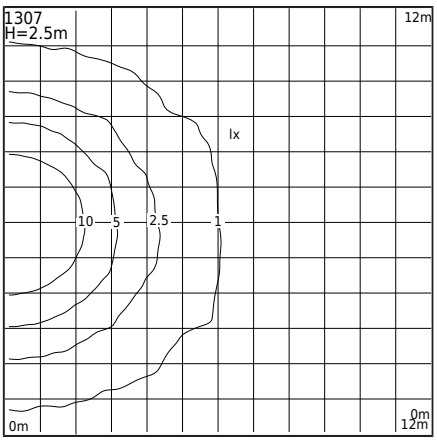

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on laaja käyttöalue, seinäpintojen ja julkisivujen valaistukseen sekä muihin arkkitehtonisiin konseptioihin. Sopii hätäasennuksiin tasajännitteellä: DC 180...280V

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisinkiinnitys: välilevy kahdella säätöreiällä 5x10mm, välimatka 45mm, suoraan kaksi reikää ø5mm, välimatka 68mm. Mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
Pääte	Liitäntäkoskettimet: max 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x1,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Laatikon mitat [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valaisimen mitat [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	10,6 W
Valaisimen wattimäärä	13,3 W
Lampun valovirta	1922lm
Valaisimen valovirta	1144lm
Valaisimen tehokkuus	86lm/W
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF ≥0.92
THD-tekijä	≤15%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa A-G D

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavilla myös:
- käyttötila/himmennys: DALI2
- eri valovirran arvolla
- eri valaisinvärillä (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja lisätiedot sovitaan Norlys Myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	10A/13,5µs
BUG-arviointi	B0-U4-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Varaosat

ZS1307zx0009	Huoltosarja.
ZS4699101114	Huoltosarja LED
ZS4699900615	Huoltokokonaisuuden virtalähde

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee lukea valaisimen mukana toimitettu ohje. Asennus ja huoltotyöt on suoritettava henkilön, jolla on tarvittavat valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annamme asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

ASKER BIG PRO 1307

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1307AL	ALUMIINI	9006
1307GR	GRAFIITTI	7016
1307BL	MUSTA	9005
1307WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee lukea valaisimen mukana toimitettu ohje. Asennus ja huoltotyöt on suoritettava henkilön, jolla on tarvittavat valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annamme asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.