


NORLYS ASKER BIG PRO 1307


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big pro
1307XX0009
01.10.2026 v.09.31
www.norlys.fr

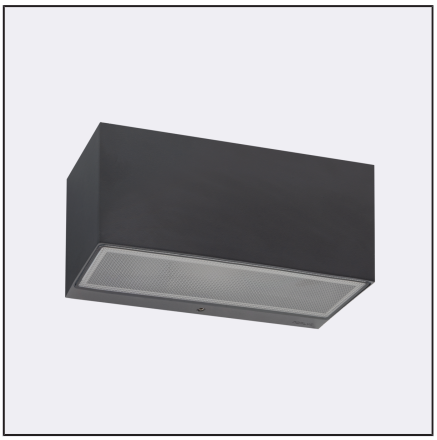

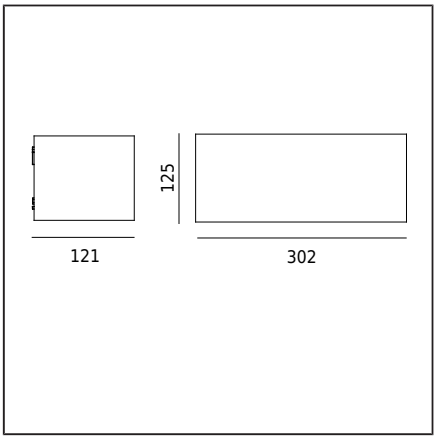

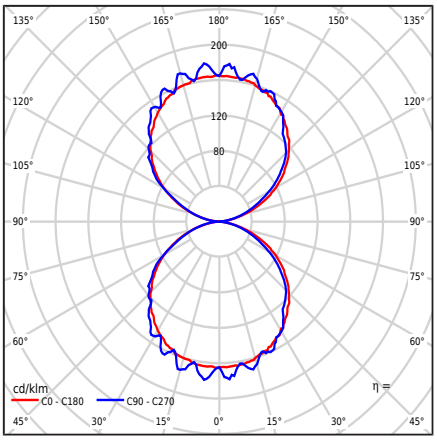

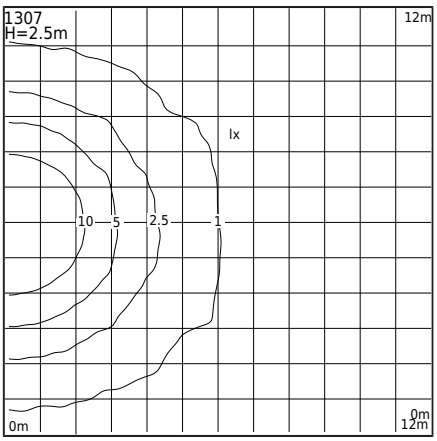

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face : dirigée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire à large éventail d'applications, pour l'éclairage des surfaces murales et des façades ainsi que d'autres concepts architecturaux. Convient pour les installations d'urgence sous tension continue : DC 180...280V

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de luminaire : plaque intermédiaire avec deux trous de réglage 5x10mm, écartement 45mm, directement deux trous ø5mm, écartement 68mm. Selon les instructions de montage jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter des luminaires en boucle max 3x1,5mm². Câble rond d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensions du luminaire [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Données techniques

2 modules LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	10,6 W
Puissance racordée du luminaire	13,3 W
Flux lumineux de la source lumineuse	1922lm
Flux lumineux du luminaire	1144lm
Efficacité lumineuse du luminaire	86lm/W
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF ≥0.92
Facteur THD	≤15%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Optionnellement, le luminaire est également disponible avec :
- mode/tréfilage : DALI2
- pour une autre valeur de flux lumineux
- pour une autre couleur d'appareil (conformément à la palette de couleurs RAL)

Les conditions de vente et les informations supplémentaires doivent être convenues avec le Département commercial de Norlys.

Courant d'appel	10A/13,5µs
Évaluation BUG	B0-U4-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, lisez les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et des qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut apparaître dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

ASKER BIG PRO 1307



Pièces détachées

ZS1307zx0009	Kit de service
ZS4699101114	Kit de maintenance LED
ZS4699900615	Kit de maintenance alimentation

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Index

Index	Couleur	RAL
1307AL	ALUMINIUM	9006
1307VI	BLANC	9003
1307GR	GRAPHITE	7016
1307SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, lisez les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et des qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut apparaître dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.