



NORLYS ASKER BIG PRO 1307

Asker big pro
1307XX0009
01.10.2026 v.09.31
www.norlys.no

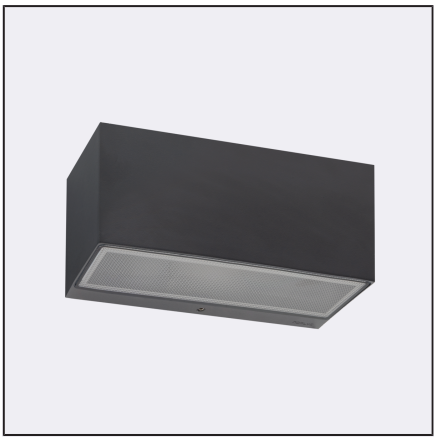

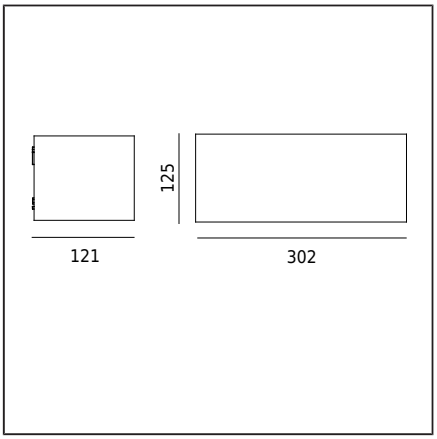

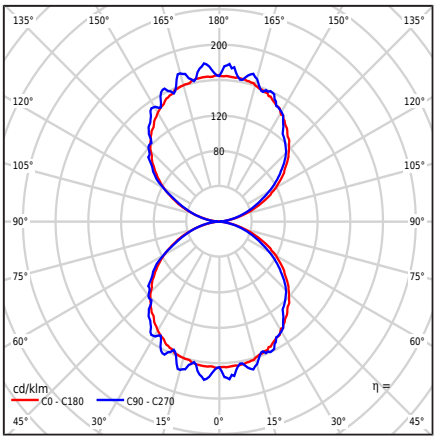

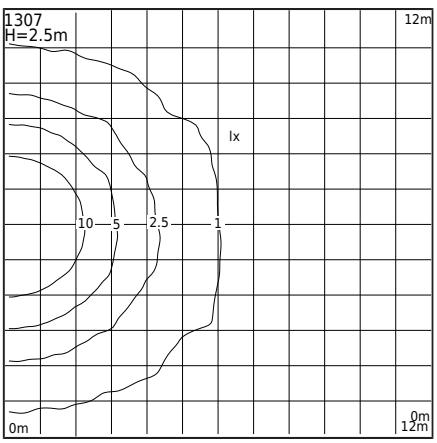

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Δίπλευρος φωτισμός: κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, για φωτισμό επιφανειών τοίχων και προσόψεων καθώς και άλλων αρχιτεκτονικών σχεδίων. Κατάλληλο για εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε τάση DC: DC 180...280V

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: ενδιάμεση πλάκα με δύο οπές ρύθμισης 5x10mm, απόσταση 45mm, απευθείας δύο οπές ø5mm, απόσταση 68mm. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικών σε βρόχο μέγιστο 3x1,5mm². Στρογγυλό καλώδιο με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Διαστάσεις κουτιού [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Dim. TRIAC (KGP) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	10,6 W
Ισχύς φωτιστικού	13,3 W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1922lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1144lm
Απόδοση του φωτιστικού	86lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF ≥0.92
Συντελεστής THD	≤15%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας D

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο με:
- τρόπο λειτουργίας/μείωση: DALI2
- για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με τη χρωματική παλέτα RAL)
Οι όροι πώλησης και πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να συμφωνηθούν με το Εμπορικό Τμήμα της Norlys.

Ρεύμα εισροής	10A/13,5μs
Βαθμολογία BUG	B0-U4-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 60, **B 16A**: 96, **C 10A**: 37, **C 16A**: 96

Ανταλλακτικά

ZS1307zx0009	Ορισμός υπηρεσιών.
ZS4699101114	Σετ σέρβις LED
ZS4699900615	Ρύθμιση παροχής ισχύος υπηρεσίας

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να παρουσιαστεί στις φωτιστικές συσκευές είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

ASKER BIG PRO 1307

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1307AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1307GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1307WH	ΛΕΥΚΌ	9003
1307BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να παρουσιαστεί στις φωτιστικές συσκευές είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.