


# NORLYS ASKER BIG PRO 1307


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
1307XX0009
01.10.2026 v.09.31
www.norlys.no

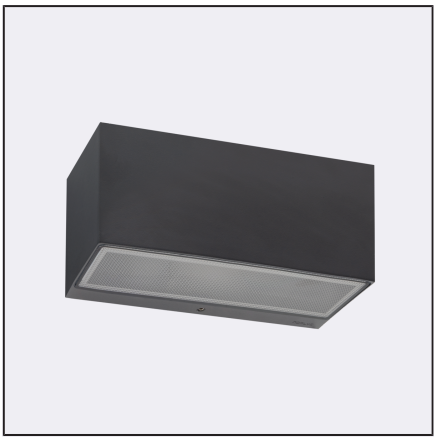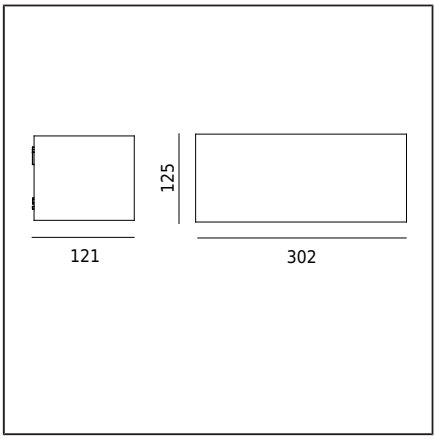

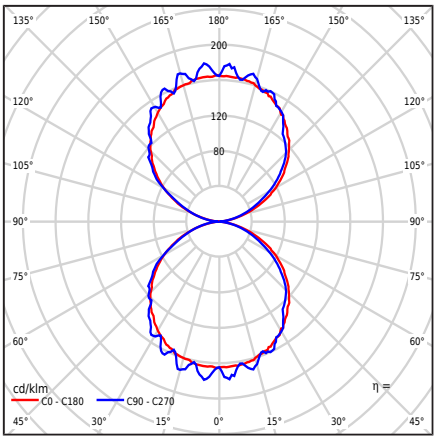


## Тип светильника
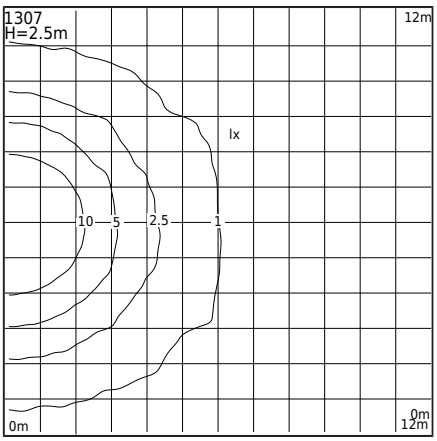
| | |
|---|---|
| Тип переплета | Настенный светильник, |
| Фотометрическое тело | Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз. |
| Характеристики светильника | Светильник с широким диапазоном применения для освещения поверхностей стен и фасадов, а также других архитектурных концепций. Подходит для аварийных установок на постоянное напряжение: DC 180...280V |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| материалы | Силиконовая прокладка. |
| Способ крепления | Крепление светильника: промежуточная пластина с двумя регулировочными отверстиями 5x10mm с расстоянием 45mm, напрямую два отверстия ø5mm с расстоянием 68mm.<br>Согласно приложенной инструкции по установке. |
| терминал | Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм²,<br>возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм².<br>Круглый кабель диаметром ø7...10,5мм. |
| Тип источника света | Светодиодный модуль, электронный драйвер |
| Управление светом | Trailing edge (TE) dimming |
| Размеры коробки [cm] | 34,5cm x 15cm x 17cm |
| Размеры светильника [cm] | 30,2cm x 12cm x 12,5cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| 2 светодиодных модуля | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 50000h |
| Внешнее управление | Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя) |
| Мощность источника света | 10,6 W |
| Мощность светильника | 13,3 W |
| Лампа светового потока | 1922lm |
| Световой световой поток | 1144lm |
| Эффективность светильника | 86lm/W |
| Цветовая температура | 2700K |
| консистенция | SDCM3 |
| Мерцание света (Pst LM) | ≤1 |
| Строб-эффект (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF ≥0.92 |
| Фактор THD | ≤15% |
| Та Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. D

Опционально, светильник доступен также в следующих вариантах:
- режим работы/затемнение: DALI2
- с другой величиной светового потока
- с другим цветом светильника (согласно палитре RAL)

Условия продажи и дополнительная информация должны быть согласованы с Отделом Продаж компании Norlys.

| | |
|---|---|
| Пусковой ток | 10A/13,5µs |
| Оценка BUG | B0-U4-G0 |

**Максимальное количество светильников этого типа на MCB:**

**B 10A**: 60, **B 16A**: 96, **C 10A**: 37, **C 16A**: 96

## Запасные части

| | |
|---|---|
| ZS1307zx0009 | |
| ZS4699101114 | |
| ZS4699900615 | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должен выполнять человек с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может наблюдаться в светильниках, является естественным явлением и не ухудшает качество светильника.

# ASKER BIG PRO 1307



## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| BIM Revit | BIM ArchiCAD |

## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 1307AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 1307WH | БЕЛЫЙ | 9003 |
| 1307GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| 1307BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должен выполнять человек с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может наблюдаться в светильниках, является естественным явлением и не ухудшает качество светильника.