


NORLYS ASKER BIG PRO 1307


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big pro
1307XX0009
01.10.2026 v.09.31
www.norlys.no

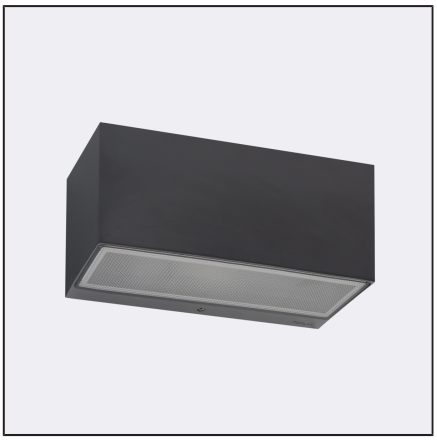

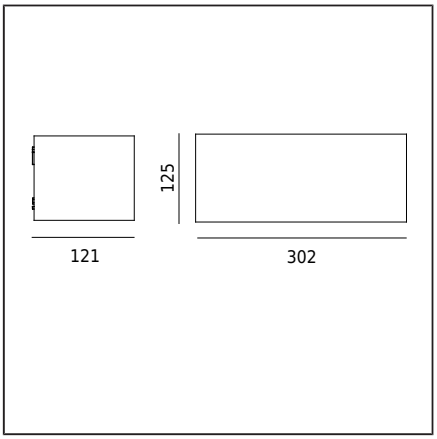

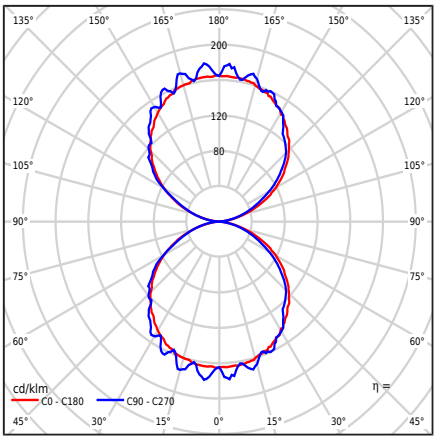

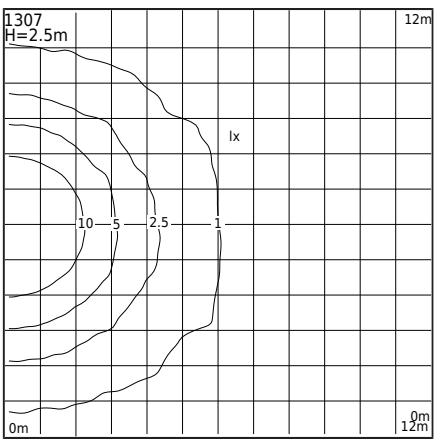

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom aplikácií, na osvetlenie povrchov stien a fasád, ako aj ďalších architektonických koncepcií. Vhodné pre núdzové inštalácie na jednosmerné napätie: DC 180...280V

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: medziplocha s dvoma nastavovacími otvormi 5x10mm, vzdialenosť 45mm, priamo dva otvory ø5mm, vzdialenosť 68mm. Podľa priložených pokynov na montáž.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidiel v slučke max 3x1,5mm². Okrúhly kábel s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Technické údaje

2 LED moduly	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	10,6 W
Príkon svietidla	13,3 W
Svetelný tok lampy	1922lm
Svetelný tok svietidla	1144lm
Účinnosť svietidla	86lm/W
Teplota farby	2700K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF ≥0.92
Faktor THD	≤15%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti D

Voliteľne je svietidlo dostupné aj v nasledujúcich verziách:
- režim práce/stmievateľná: DALI2
- pre inú hodnotu svetelného toku
- pre inú farbu svietidla (podľa RAL farebnej palety)

Podmienky predaja a ďalšie informácie sa dohodnú s obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	10A/13,5µs
Hodnotenie BUG	B0-U4-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Náhradné diely

ZS1307zx0009	Súbor služieb.
ZS4699101114	Súprava služieb LED
ZS4699900615	Servisná nastavenie napájania

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte návod priložený k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnými povereniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom k dynamickému rozvoju technológie osvetlenia poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

ASKER BIG PRO 1307



Asker big pro
1307XX0009
01.10.2026 v.09.31
www.norlys.no

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
1307WH	BIELA	9003
1307BL	ČIERNA	9005
1307GR	GRAFIT	7016
1307AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte návod priložený k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnými povereniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom k dynamickému rozvoju technológie osvetlenia poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.