



NORLYS ASKER BIG PRO 1307

Asker big pro
1307XX0009
01.10.2026 v.09.31
www.norlys.no

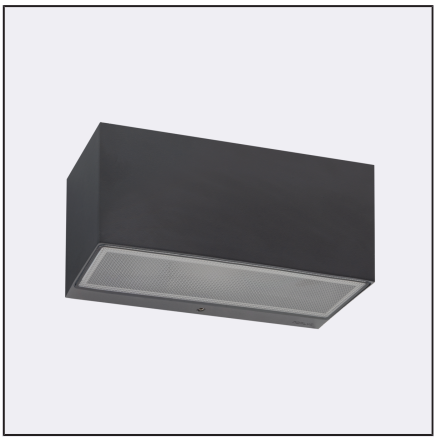

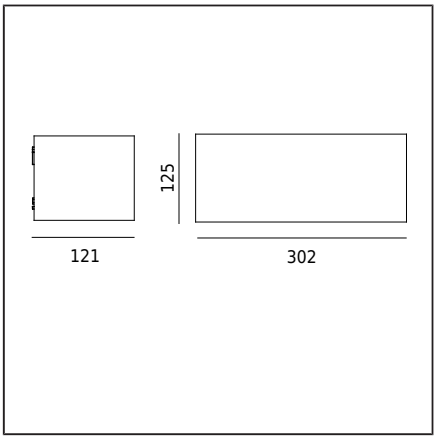

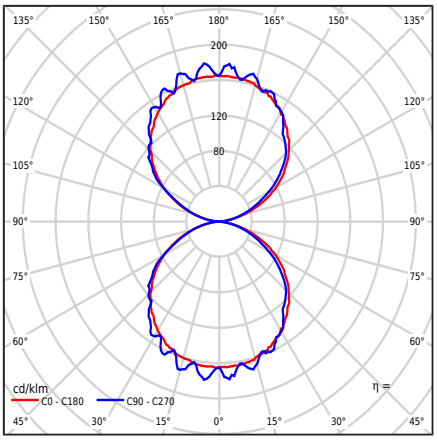

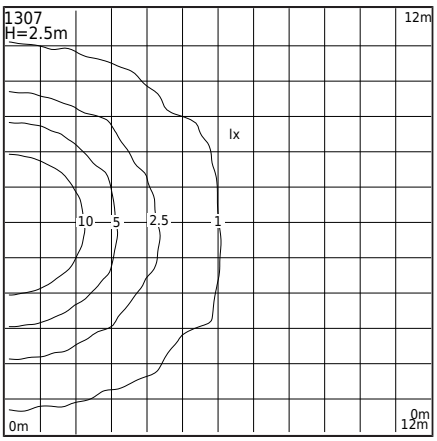

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett utbud av applikationer, för belysning av väggytor och fasader samt andra arkitektoniska koncept. Lämplig för nödsinstallationer på DC-spänning: DC 180...280V

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturmontering: mellanskiva med två justeringshål 5x10mm, avstånd 45mm, direkt två hål ø5mm, avstånd 68mm. Enligt bifogade monteringsanvisningar.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	10,6 W
Armatur effekt	13,3 W
Lumen modul	1922lm
Lumen ut	1144lm
Armaturens effekt	86lm/W
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF ≥0.92
THD-faktor	≤15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass A D

Valfritt är armaturen också tillgänglig med:
- arbetsläge/dimning: DALI2
- för ett annat ljusflödesvärde
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgkartan)

Försäljningsvillkor och ytterligare information ska avtalas med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	10A/13,5µs
BUG-bedömning	B0-U4-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Reservdelar

ZS1307zx0009	Service kit.
ZS4699101114	Service kit LED.
ZS4699900615	Service kit strömförsörjning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering måste man läsa instruktionerna som medföljer armaturen. Montering och underhållsarbete genomförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer enligt gällande regler. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER BIG PRO 1307

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan montering måste man läsa instruktionerna som medföljer armaturen. Montering och underhållsarbete genomförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer enligt gällande regler. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.