


NORLYS ASKER BIG PRO 1307


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big pro
1307XX0009
01.10.2026 v.09.31
www.norlys.no

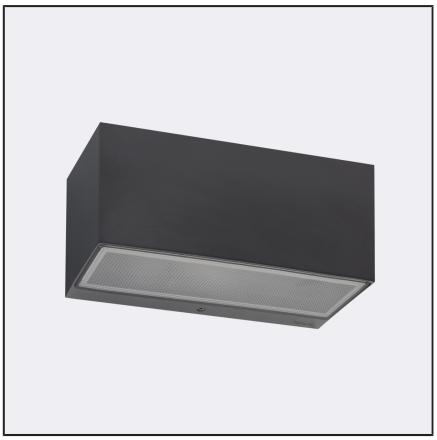

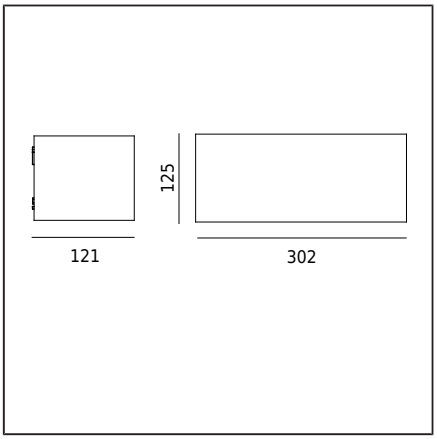

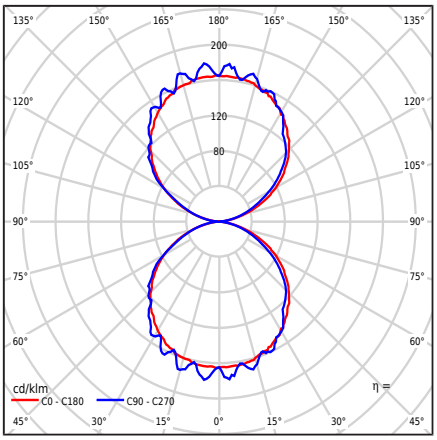

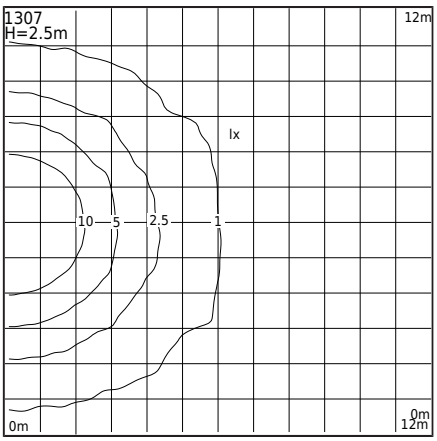

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник із широким діапазоном застосування, для освітлення поверхонь стін і фасадів, а також інших архітектурних концепцій. Підходить для аварійних установок на постійній напрузі: DC 180...280V

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення освітлювального приладу: проміжна пластина з двома регулювальними отворами 5x10мм, відстань 45мм, безпосередньо два отвори ø5мм, відстань 68мм. Згідно з доданою інструкцією з монтажу.
Термінал	Затискачі підключення: макс. 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 3x1,5мм². Круглий кабель діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	10,6 W
Потужність світильника	13,3 W
Світловий потік лампи	1922lm
Світловий потік світильника	1144lm
Ефективність світильника	86lm/W
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF ≥0.92
Фактор THD	≤15%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності: D

Опціонально світильник доступний також у таких варіантах:
- режим роботи/затемнення: DALI2
- для іншої величини світлового потоку
- для іншого кольору світильника (згідно з палітрою RAL)

Умови продажу і подальша інформація узгоджуються з Комерційним Відділом компанії Norlys.

Пусковий струм	10A/13,5µs
Рейтинг BUG	B0-U4-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Запасні частини

ZS1307zx0009	Набір послуг.
ZS4699101114	Сервісний комплект LED
ZS4699900615	Блок живлення сервісного комплекту

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та обслуговування повинні виконувати особи з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. Через динамічний розвиток технології освітлення додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, яка може спостерігатись у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1307AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1307WH	БІЛИЙ	9003
1307GR	ГРАФІТ	7016
1307BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та обслуговування повинні виконувати особи з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. Через динамічний розвиток технології освітлення додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, яка може спостерігатись у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.