



NORLYS ASKER BIG 1308

Asker big
1308XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.no

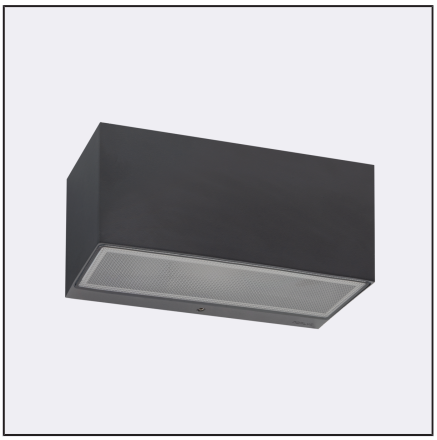

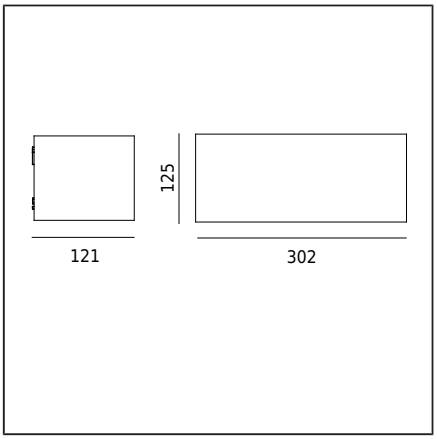

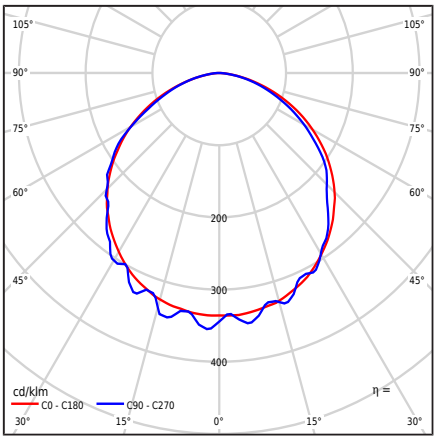

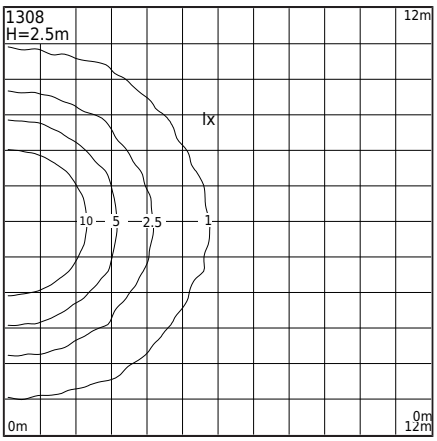

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokým rozsahem použití, pro osvětlení povrchů stěn, fasád a dalších architektonických konceptů. Vhodné pro nouzové instalace na DC napětí: 180 ÷ 280V

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: mezideska s 2 nastavitelnými otvory 5x10mm s roztečí 45mm, přímo 2 otvory ø5mm, s roztečí 68mm. Dle přiložených montážních instrukcí.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti o průměru ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,62kg / 2,98kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Stmívatelný. TRIAC (KGP) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,3 W
Příkon svítidla	7,2 W
Světelný tok lampy	997lm
Světelný tok svítidla	618lm
Účinnost svítidla	85,8lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF ≥0.92
Faktor THD	15%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Svítidlo s širokým rozsahem aplikací pro osvětlení stěn a fasád, stejně jako pro jiné architektonické koncepty. Zařízení s širokou škálou použití, pro osvětlení povrchů stěn a fasád, jakož i dalších architektonických konceptů. Vhodné pro nouzové instalace na stejnosměrné napětí: DC 180 ÷ 280V.

Záběhový proud	8A / 10µs

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Náhradní díly

ZS1308zx0013	Servisní sada.
ZS4699100540	Napájecí zdroj servisní sady
ZS4699101109	Servisní sada LED

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je třeba se seznámit s návodem připojeným k svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s odpovídajícím oprávněním a kvalifikací dle platných předpisů. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může objevit v svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

ASKER BIG 1308

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1308WH	BÍLÁ	9003
1308BL	ČERNÁ	9005
1308GR	GRAFIT	7016
1308AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Před zahájením montáže je třeba se seznámit s návodem připojeným k svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s odpovídajícím oprávněním a kvalifikací dle platných předpisů. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může objevit v svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.