


NORLYS ASKER BIG 1308


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
1308XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.no

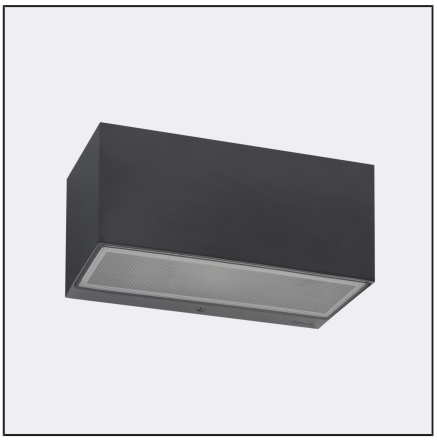

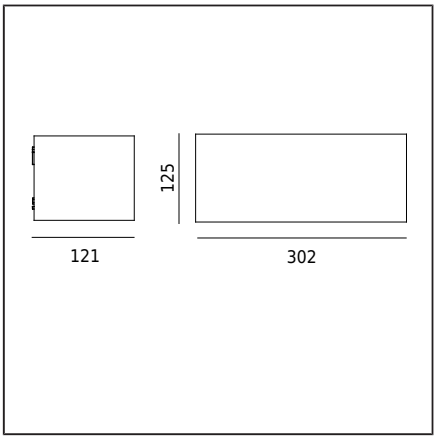

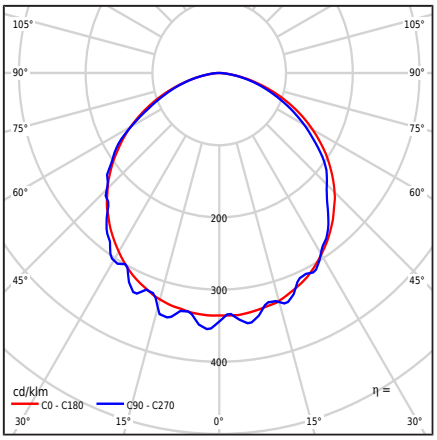

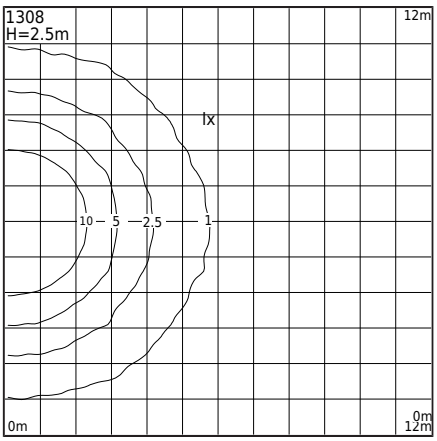

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti laia rakendusvaldkonnaga, seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. Sobib avariipaigaldusteks alalispingega: 180 ÷ 280V

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Kinnitusvalgusti: vaheseinplaat 2 reguleeritavat ava 5x10mm vahemaa 45mm, otse 2 ava ø5mm, vahemaa 68mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti aasas max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses mantlis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,3 W
Valgusti võimsus	7,2 W
Lambi valgusvoog	997lm
Valgusti valgusvoog	618lm
Valgusti tõhusus	85,8lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF ≥0.92
THD tegur	15%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid A C / EPREL

Valgusti laia rakenduste valikuga, seinte ja fassaadide ning teiste arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks.
Seade, millel on lai kasutusvaldkond, seinapindade ja fassaadide valgustamiseks ning teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide jaoks. Sobib alalisvooluga avariiinstallatsioonide jaoks: DC 180 ÷ 280V.

Sissevoolu vool	8A / 10µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Varuosad

ZS1308zx0013	Teeninduse komplekt.
ZS4699100540	Teeninduse komplekt toiteallikas
ZS4699101109	Teenuse komplekt LED

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgusti juhendiga. Paigaldus ja hooldustööd peab läbi viima isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust, pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

ASKER BIG 1308



Asker big
1308XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.no

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1308AL	ALUMIINIUM	9006
1308GR	GRAFIIT	7016
1308BL	MUST	9005
1308WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgusti juhendiga. Paigaldus ja hooldustööd peab läbi viima isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust, pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.