



NORLYS ASKER BIG 1308

Asker big
1308XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.no

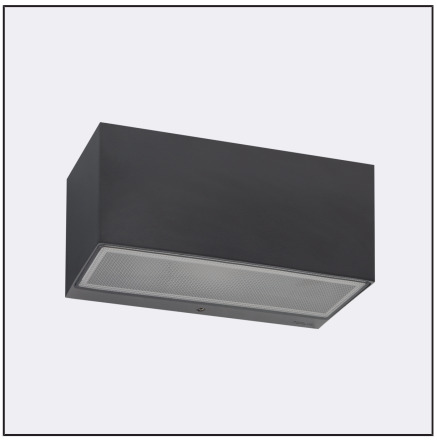

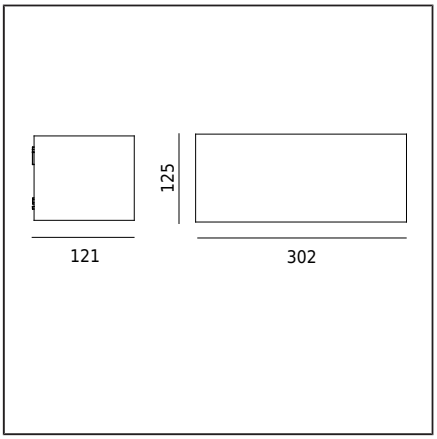

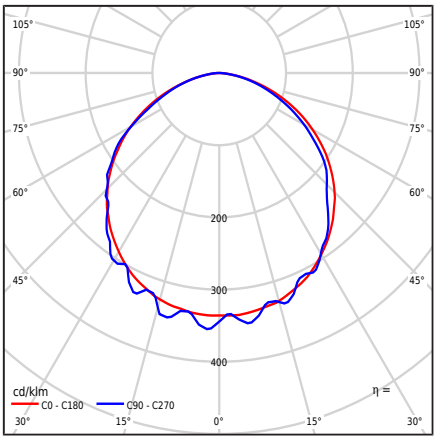

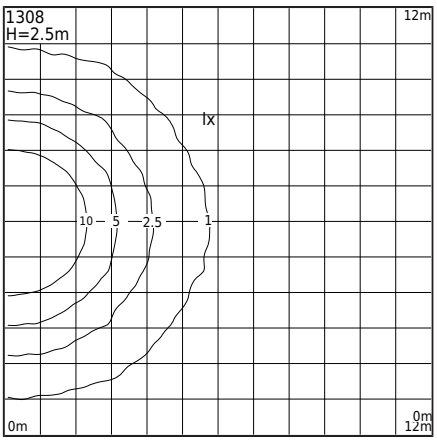

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones, para iluminar superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos. Adecuado para instalaciones de emergencia con voltaje DC: 180 ÷ 280V

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: placa intermedia con 2 agujeros ajustables de 5x10mm separados por 45mm, directamente 2 agujeros de ø5mm, separados por 68mm. De acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas.
Terminal	Bornes de conexión: max 3x2,5mm², opción de conectar la luminaria en un bucle max 3x1,5mm². Cable en funda redonda con diámetro ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensiones del luminario [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Datos técnicos

2 módulos LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Atenuar. TRIAC (KGP) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	5,3 W
Potencia del luminario	7,2 W
Flujo luminoso de la lámpara	997lm
Flujo luminoso del luminario	618lm
Eficiencia de la luminaria	85,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF ≥0.92
Factor THD	15%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética C / EPREL

Luminaire de amplia gama de aplicaciones, para la iluminación de paredes y fachadas, así como de otros conceptos arquitectónicos.
Aparato con un amplio abanico de aplicaciones, para la iluminación de superficies de paredes y fachadas así como otros conceptos arquitectónicos. Adecuado para instalaciones de emergencia en tensión continua: DC 180 ÷ 280V.

Corriente de irrupción	8A / 10µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, deben familiarizarse con el manual de instrucciones adjunto al accesorio. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las lámparas es un fenómeno natural y no afecta el deterioro de la calidad del accesorio.

ASKER BIG 1308



Piezas de repuesto

ZS1308zx0013	Conjunto de servicio.
ZS4699100540	Servicio de suministro de energía
ZS4699101109	Juego de servicio LED

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1308AL	ALUMINIO	9006
1308WH	BLANCO	9003
1308GR	GRAFITO	7016
1308BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, deben familiarizarse con el manual de instrucciones adjunto al accesorio. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las lámparas es un fenómeno natural y no afecta el deterioro de la calidad del accesorio.