



NORLYS ASKER BIG 1308

Asker big
1308XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.fr

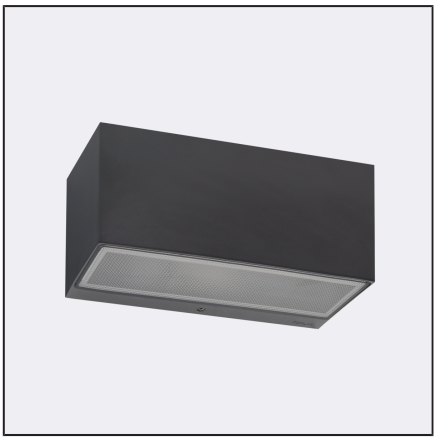

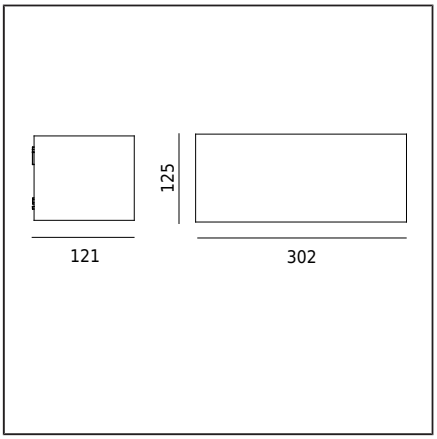

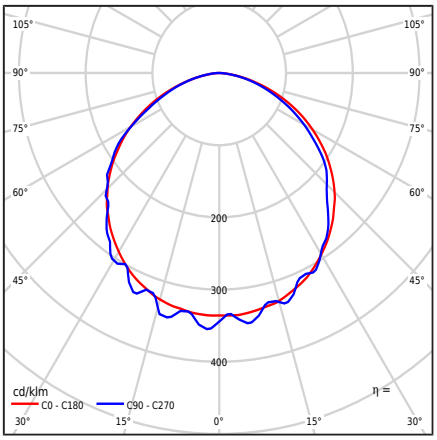

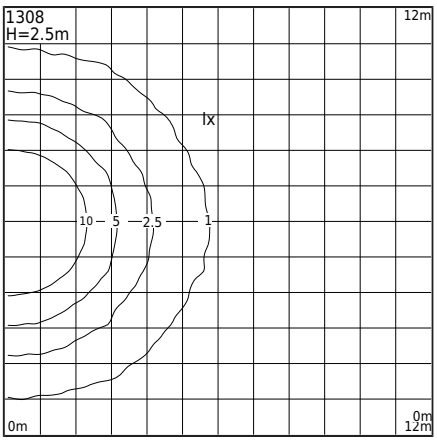

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications, pour l'éclairage des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux. Convient pour les installations d'urgence sur tension continue: 180 ÷ 280V

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : plaque intermédiaire avec 2 trous réglables 5x10mm espacés de 45mm, directement 2 trous ø5mm, espacés de 68mm. Conformément aux instructions de montage jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	2,62kg / 2,98kg
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensions du luminaire [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Données techniques

2 modules LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	5,3 W
Puissance racordée du luminaire	7,2 W
Flux lumineux de la source lumineuse	997lm
Flux lumineux du luminaire	618lm
Efficacité lumineuse du luminaire	85,8lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF ≥0.92
Facteur THD	15%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Luminaire à large gamme d'applications, pour l'éclairage des murs et des façades ainsi que d'autres concepts architecturaux.
Appareil à large éventail d'applications, pour l'éclairage des surfaces des murs et des façades ainsi que d'autres concepts architecturaux. Convient aux installations d'urgence en tension continue : DC 180 ÷ 280V.

Courant d'appel	8A / 10µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, il faut se familiariser avec le manuel d'instructions joint à l'appareil d'éclairage. Le montage et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.

ASKER BIG 1308

Pièces détachées

ZS1308zx0013	Kit de service
ZS4699100540	Kit de maintenance alimentation
ZS4699101109	Kit de maintenance LED

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1308AL	ALUMINIUM	9006
1308VI	BLANC	9003
1308GR	GRAPHITE	7016
1308SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFIED
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, il faut se familiariser avec le manuel d'instructions joint à l'appareil d'éclairage. Le montage et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.