


NORLYS ASKER BIG 1308


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big 1308XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.no

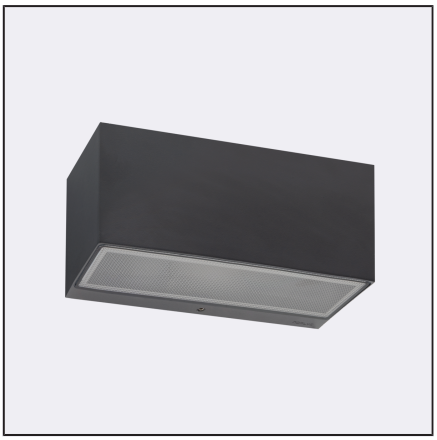

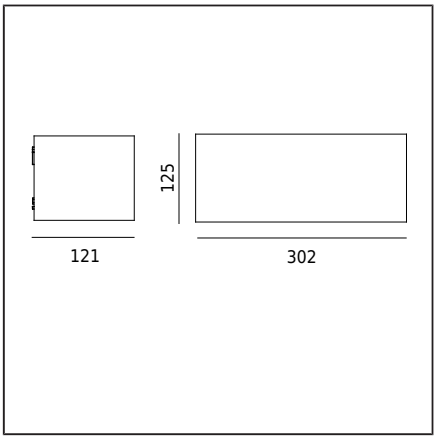

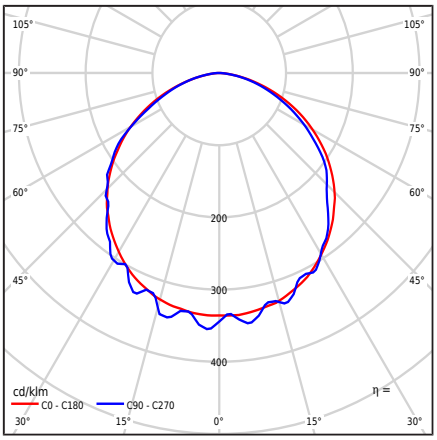

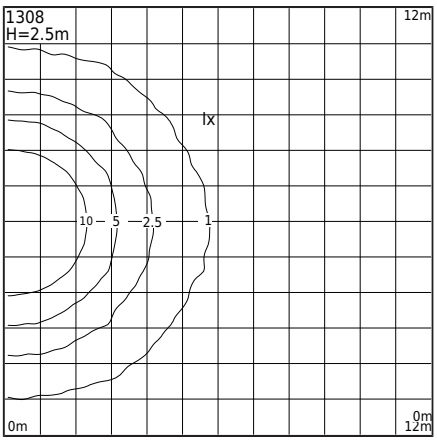

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, για φωτισμό επιφανειών τοίχων, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών σχεδιασμών. Κατάλληλο για εγκατάσταση έκτακτης ανάγκης με τάση DC: 180 ÷ 280V

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: ενδιάμεση πλάκα με 2 ρυθμιζόμενες οπές 5x10mm, απόσταση 45mm, άμεσα 2 οπές ø5mm, απόσταση 68mm. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες τοποθέτησης.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: max 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο max 3x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλή θήκη με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,62kg / 2,98kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (🔗 Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Dim. TRIAC (KGP) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	5,3 W
Ισχύς φωτιστικού	7,2 W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	997lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	618lm
Απόδοση του φωτιστικού	85,8lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF ≥0.92
Συντελεστής THD	15%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας C / 🔗 EPREL

Φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, για τον φωτισμό τοίχων και προσόψεων καθώς και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.
Συσκευή με ευρύ φάσμα εφαρμογών, για τον φωτισμό επιφανειών τοίχων και προσόψεων καθώς και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. Κατάλληλο για εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε συνεχή τάση: DC 180 ÷ 280V.

Ρεύμα εισροής	8A / 10μs

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Ανταλλακτικά

ZS1308zx0013	Ορισμός υπηρεσιών.
ZS4699100540	Ρύθμιση παροχής ισχύος υπηρεσίας
ZS4699101109	Σετ σέρβις LED

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την έναρξη της συναρμολόγησης, πρέπει να εξοικειωθείτε με το εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει το φωτιστικό. Η συναρμολόγηση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.

ASKER BIG 1308

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1308AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1308GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1308WH	ΛΕΥΚΌ	9003
1308BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Πριν από την έναρξη της συναρμολόγησης, πρέπει να εξοικειωθείτε με το εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει το φωτιστικό. Η συναρμολόγηση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.